

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi



DROIT – MOTEUR EN BOUT

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

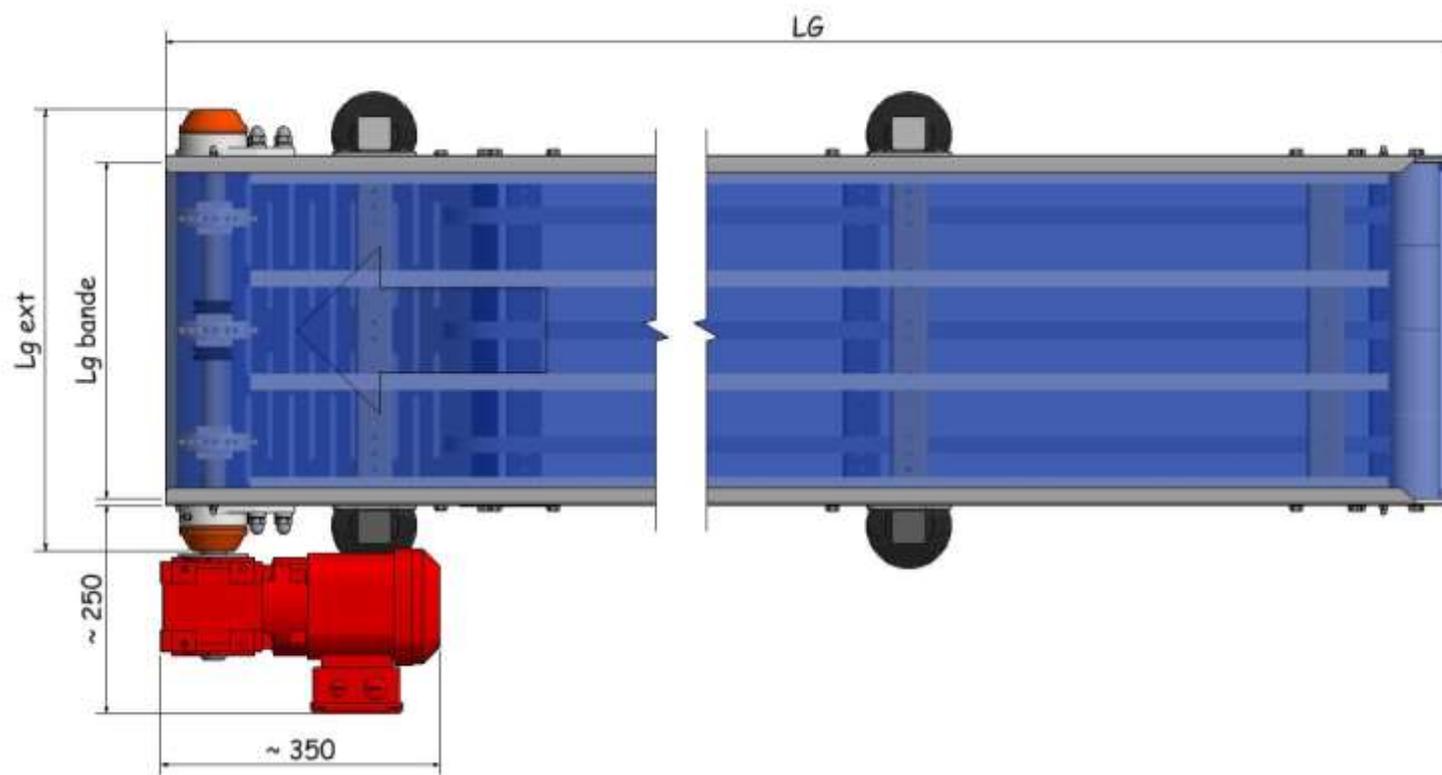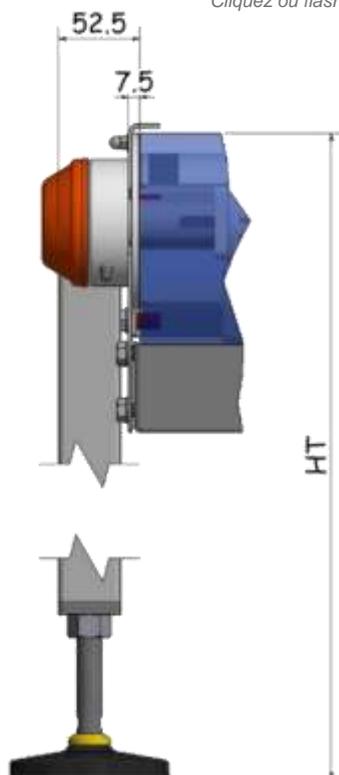

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur "LG" (mm)	Largeur bande "Lg bande" (mm)	"Lg ext" (mm)	Hauteur entre sol et bande "HT" (mm)
De 800 à 30 000	Au choix	Lg bande + 130	Au choix

Pieds en option – Voir page 6

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

Matière Châssis		Matière visserie		
Acier Peint – RAL 7016	Inox	Acier Zingué	Inox A2	Inox A4

RAL spécifique : 74.90€

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

DROIT - MOTEUR EN BOUT

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr



▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

CARACTÉRISTIQUES BANDE MODULAIRE

Taille de maille X"	Diam. primitif moteur "Ø Moteur" (mm)	Diam. d'enroulement min. "Ø Mené" (mm)	Diam. de contre- enroulement min. (mm)	Largeur min. (mm)	Largeur incrément (mm)	Référence concernée
0,3"	46,5/61,8/92,6	6	50	101,6	50,8 / 152,4	M0870 FT
0,5"	41,2/62,4/78,8/99,2/116,5/149,8	18	75	83,4	16,66 / 50	M1220 FT
1"	59,4/66,7/82,5/98,6/122,7/130,8 /146,9/163,0	40	100	83,4	16,66 / 50	M2520 FT
1,5"	101,9/150,0/198,2	60	150	175	25 / 50	M3840 RFG
2"	102,1/133,4/165,2/197,2/261,5	90	150	37,5	18,75 / 75	M5015 FT
2,5"	206,4/266,4/306,7/407,6	100	200	100	50 / 100	M6420 FT

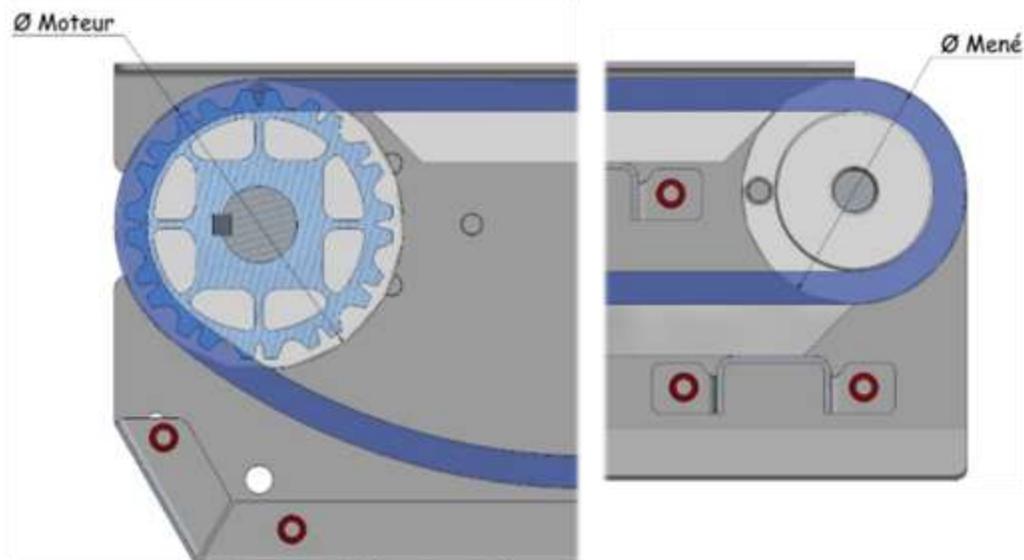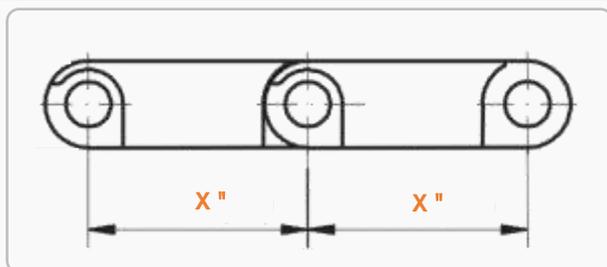

Matière de bande	Matière d'axe
PP - Polypropylène	PP - Polypropylène
PE - Polyéthylène	PE - Polyéthylène
POM - Polyoxyméthylène	POM - Polyoxyméthylène
-	PA - Polyamide

*Certificat alimentaire disponible

CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS – BANDE MODULAIRE



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

OPTION : Grip


« Augmenter l'adhérence sur produit à fond plat »

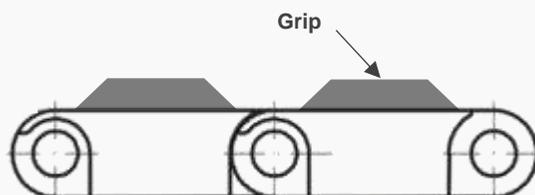

OPTION : Tasseaux

« Faciliter l'élévation de produits vrac »

Hauteur tasseaux "HT TASSEAUX" (mm)	Largeur tasseaux "Lg tasseaux" (mm)	"PAS" (mm)
Au choix client	Au choix client	Au choix client

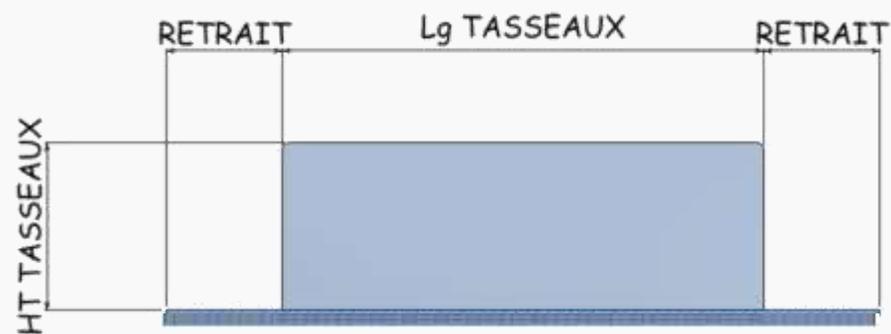

OPTION : Bord de contenance

« Supprimer les pertes de produits vrac »



Bord de contenance

Vue du dessus



Vue de côté

Retrait obligatoire si ajout de bords de contenance

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site




MSM
INGÉNIERIE

DROIT - MOTEUR MOUFFLAGE



MICROPITCH 0.3"

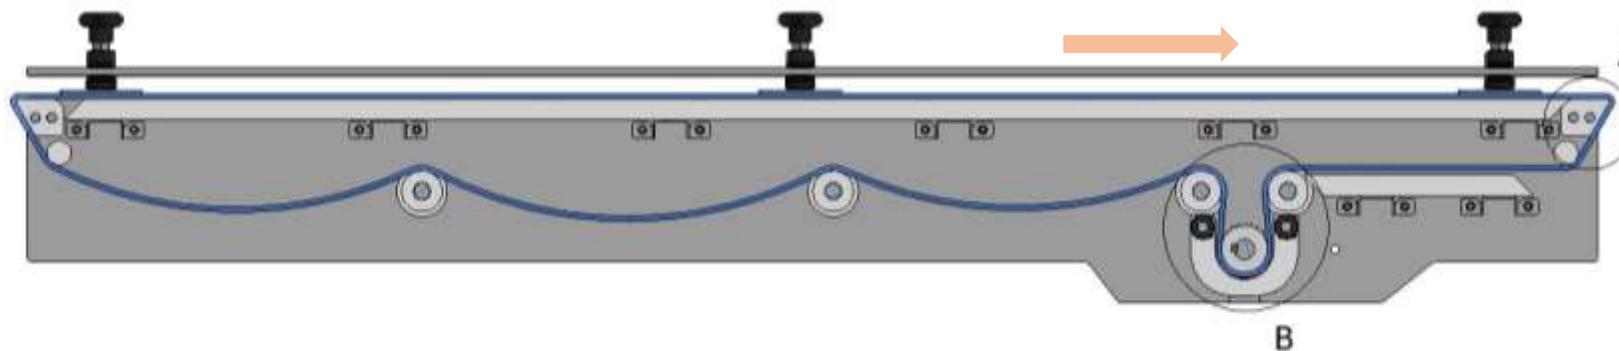

B (2/3)

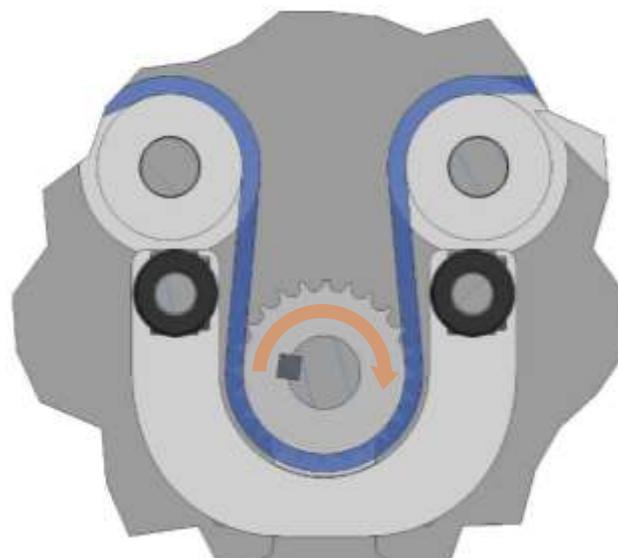

A (1)

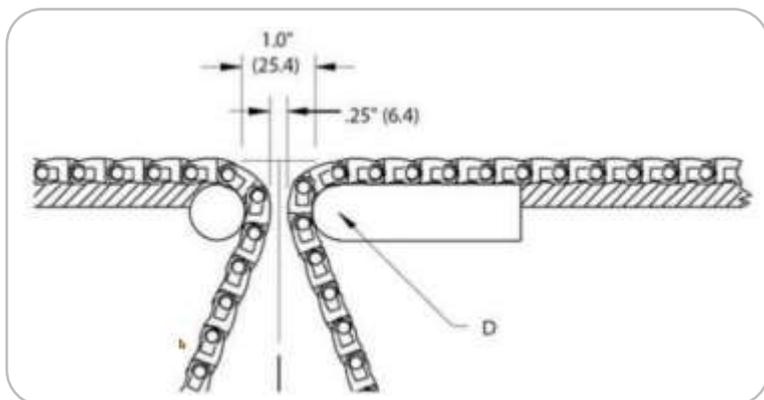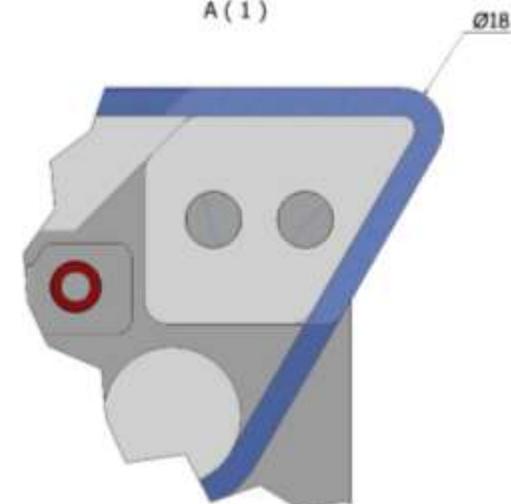

Fonctionnement double sens possible,
à préciser lors du chiffrage et étude

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmlingenierie.fr



MSM
INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

MOTORISATION



- Moteur asynchrone
- Puissance : 0.12kW – 4.0kW
- Classe d'isolation bobinage : Classe F, IEC 34 (VDE 0530)
- Classe de rendement : IE3
- Tension : 230/400V
- Classe de protection moteur : IP55 (**IP69K en option**)
Voir Page 8 – Options Agroalimentaire
- Plage de température de fonctionnement : +2 à +40°C
- Huile alimentaire CLP PG H1 680

Vitesse d'avance produit

Au choix



CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**


OPTION : Barre de renfort

Matière du tube
Acier Peint – RAL 7016
Acier Zingué
Inox

Matière des platines
Acier Peint – RAL 7016
Inox

Matière de la visserie
Acier Zingué
Inox A2

Section de tube *
40x40x2mm
50x50x2mm
60x60x3mm
80x80x4mm

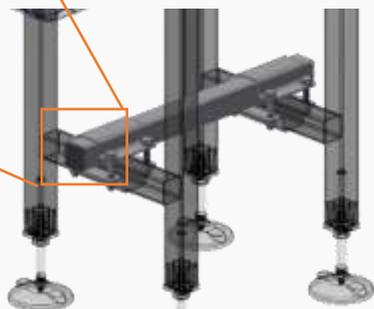


*Section identique aux pieds – Voir page 6

OPTIONS (+)


OPTION : Guides Plat PE

- Hauteur : 40mm
- Profondeur \pm 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie

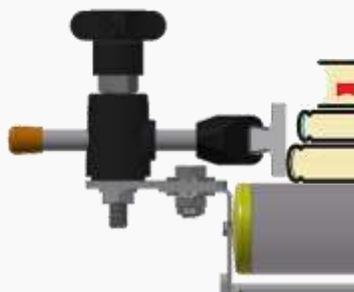

OPTION : Guides rond Ø12


- Hauteur : 25mm
- Profondeur \pm 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie



Matière identique au châssis

OPTION : Pieds fixes

- Patins sciable au sol
- Réglage \pm 50mm

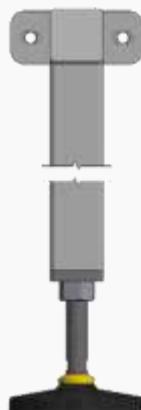


OPTION : Pieds à roulettes

- Pivotantes
- Freins
- Bandage PU
- Réglage \pm 150mm



OPTION : Variateur de vitesse

- 230/380V
 - 0.4/0.75kW
 - IP65
 - Crapotable sur pied
- Voir fiche technique associée



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

**BESOIN D'UN EQUIPEMENT
SUR-MESURE ?**



**CONTACTEZ-NOUS,
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ**

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS (+)

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

🏗 **Modularité**
⌚ **Rapidité**
🇫🇷 **Made In France**

MSM
INGÉNIERIE


▲ Cliquez pour accéder au site

OPTION : Poste de travail ergonomique sur-mesure

- + *Manutention facilitée*
- + *S'adapte à vos produits*
- + *S'adapte à votre besoin*



OPTION : Module de transfert sabre motorisé

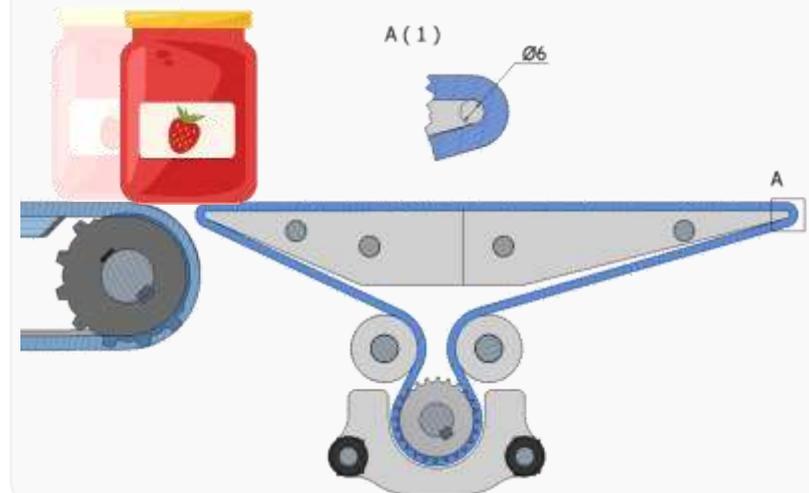

CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS – GAMME AGRO



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

OPTION : Intégration d'une boucle de détection de métaux

- + **Encombrement minimum**
- + **Intégration facilité**
- + **Démontage rapide, sole de glisse adaptée**
À combiner avec l'option Saniclip

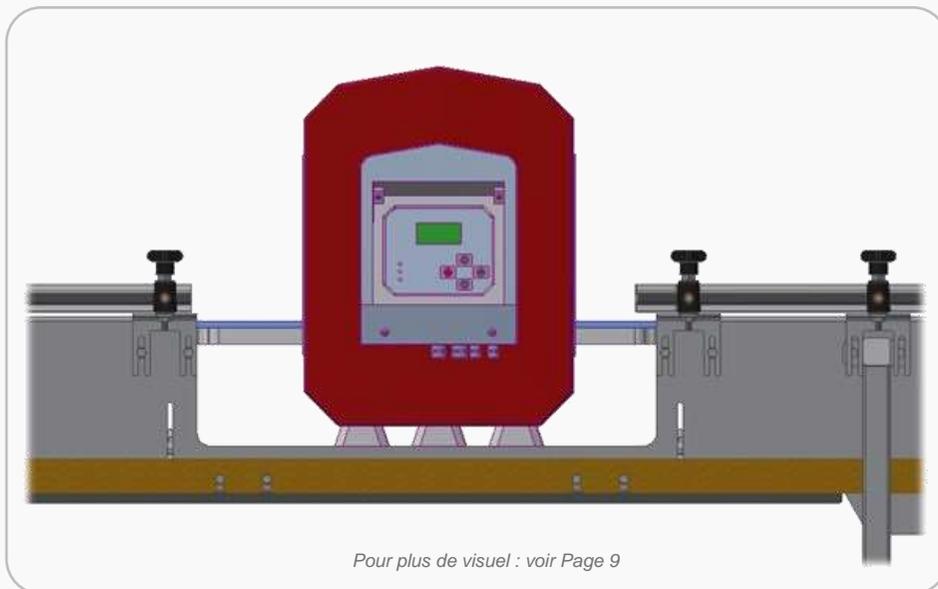

Pour plus de visuel : voir Page 9

OPTION : Saniclip

- + **Démontage de bande rapide**
- + **Aucun outil requis**
- + **Nettoyage facilité**



OPTION : Motorisation IP69K

- + **Nettoyage à grande eau possible**
- + **Résistant aux détergeant etc.**



CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS – GAMME AGRO



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

OPTION : Entretoises zéro rétention

- + Diminution des rétentions
- + Nettoyage facilité

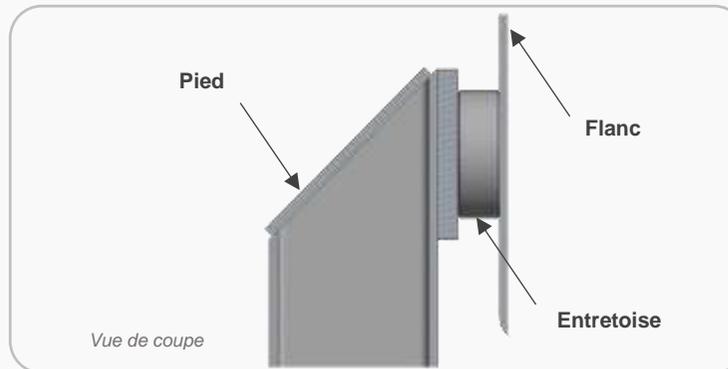


OPTION : Patin hygiénique

- + Aucune rétention grâce aux multiples joints toriques
- + Résistant aux détergeant etc.



OPTION : Ouverture dans les flancs

- + Nettoyage facilité

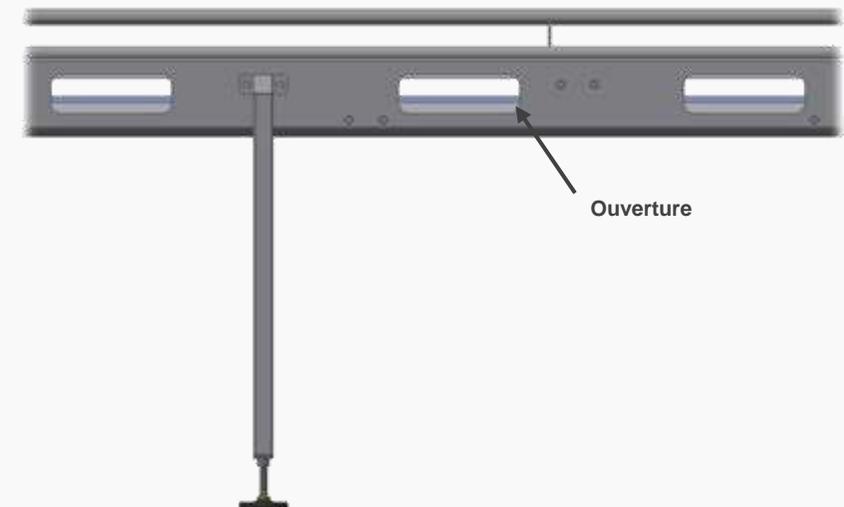

*Certificat alimentaire disponible

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmlingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

PORTIQUE À OUVERTURE VERTICALE

MANUEL

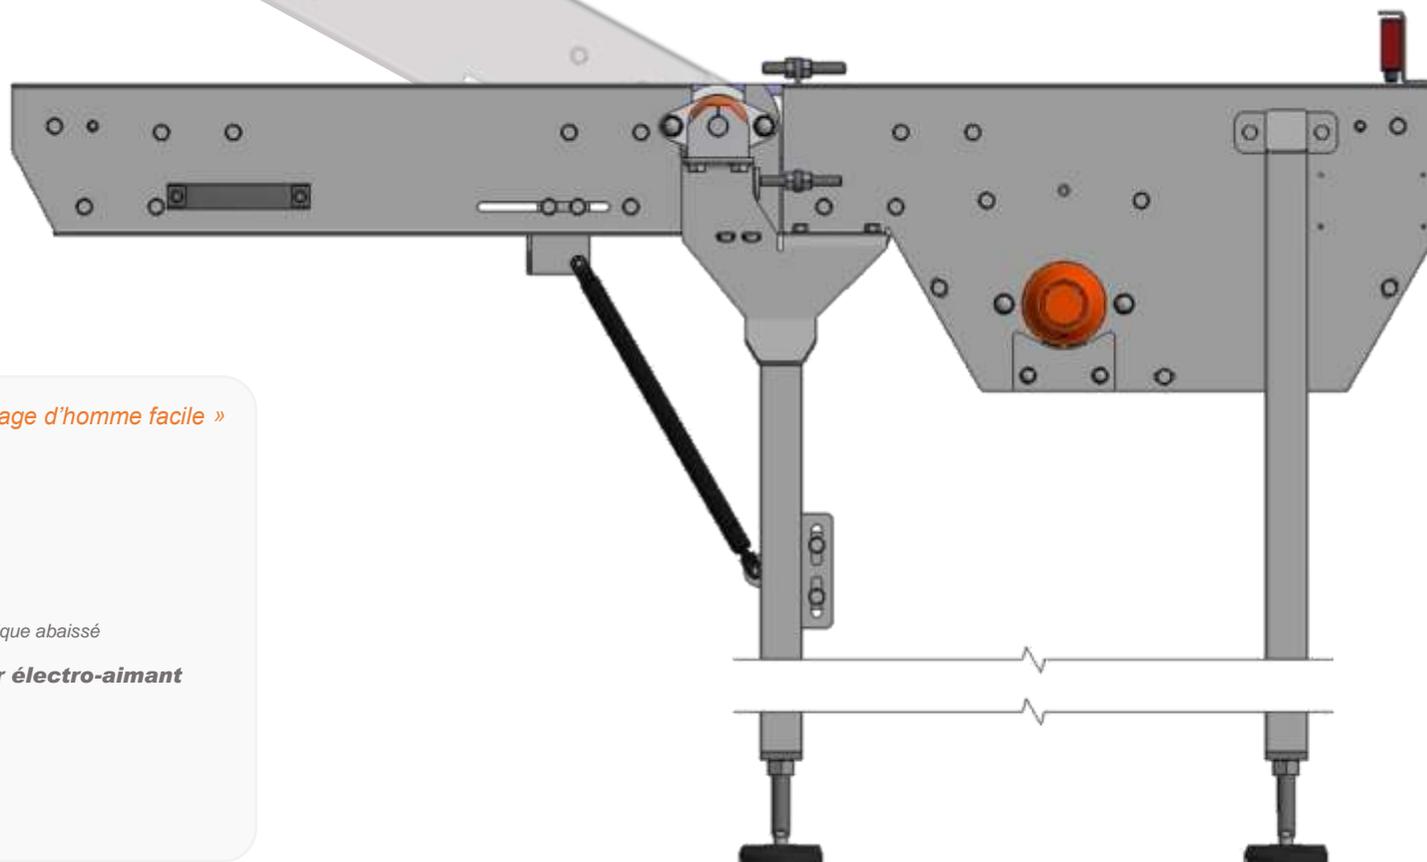

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES « Passage d'homme facile »

+ Ouverture facilité par un vérin gaz

En option : vérin gaz INOX

+ Dimensions au choix client

Recommandation : Ne pas excéder une longueur de 600mm portique abaissé

+ Interrupteur de sécurité à interverrouillage par électro-aimant

En option

+ Poignées ergonomique bilatérales

CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

PORTIQUE À OUVERTURE HORIZONTALE

MANUEL

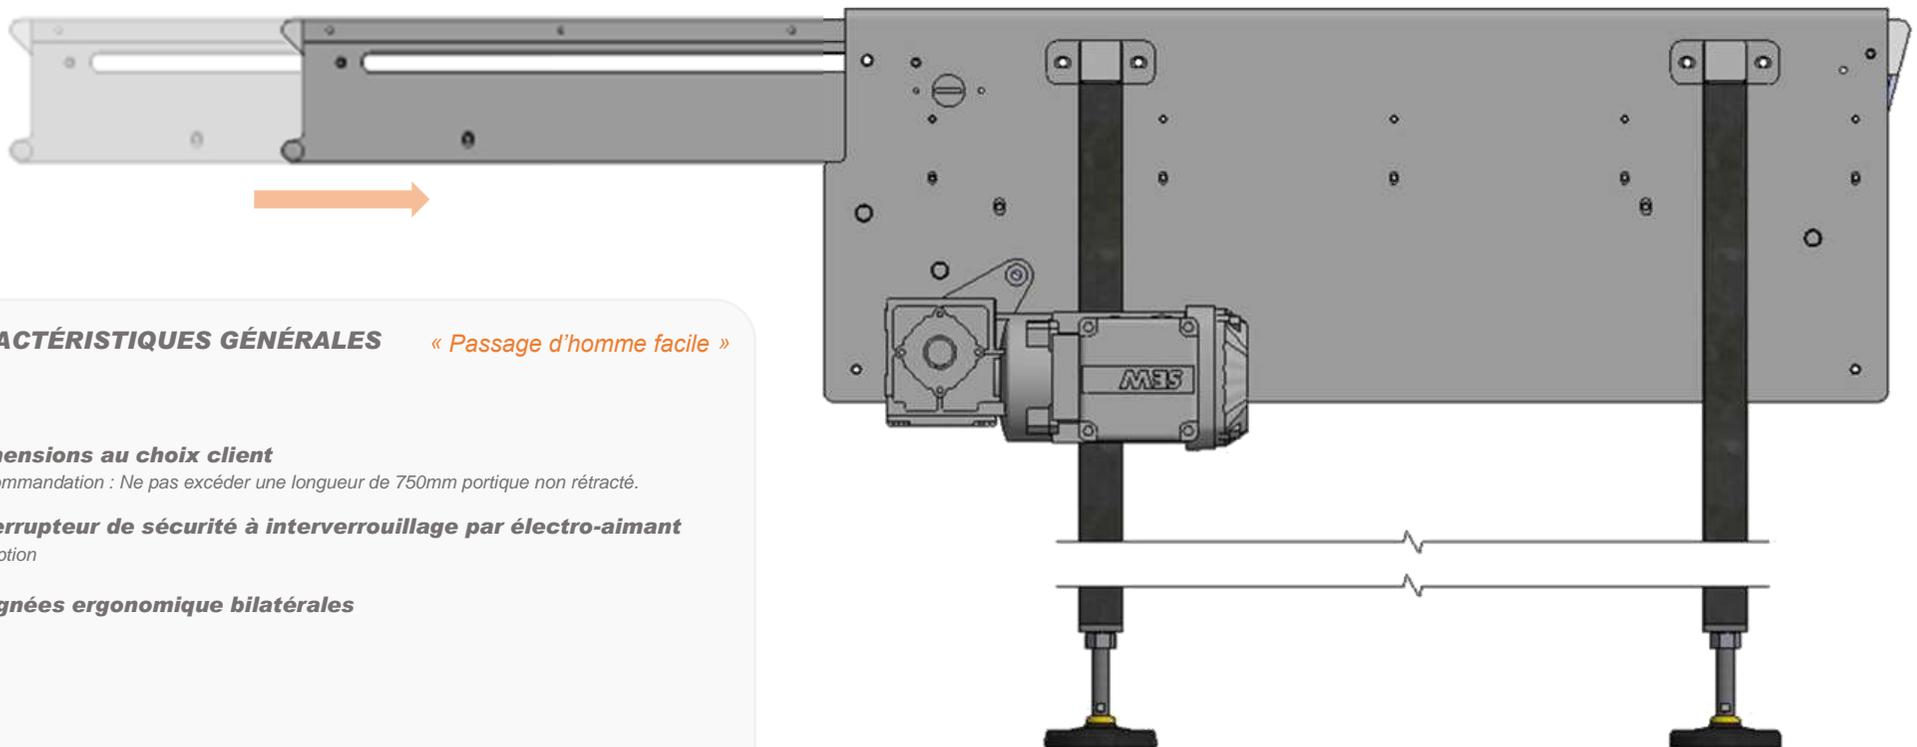

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES « Passage d'homme facile »

- + **Dimensions au choix client**
Recommandation : Ne pas excéder une longueur de 750mm portique non rétracté.
- + **Interrupteur de sécurité à interverrouillage par électro-aimant**
En option
- + **Poignées ergonomique bilatérales**

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

CONVOYEUR RÉTRACT'


MOTORISÉ

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr



MSM
INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

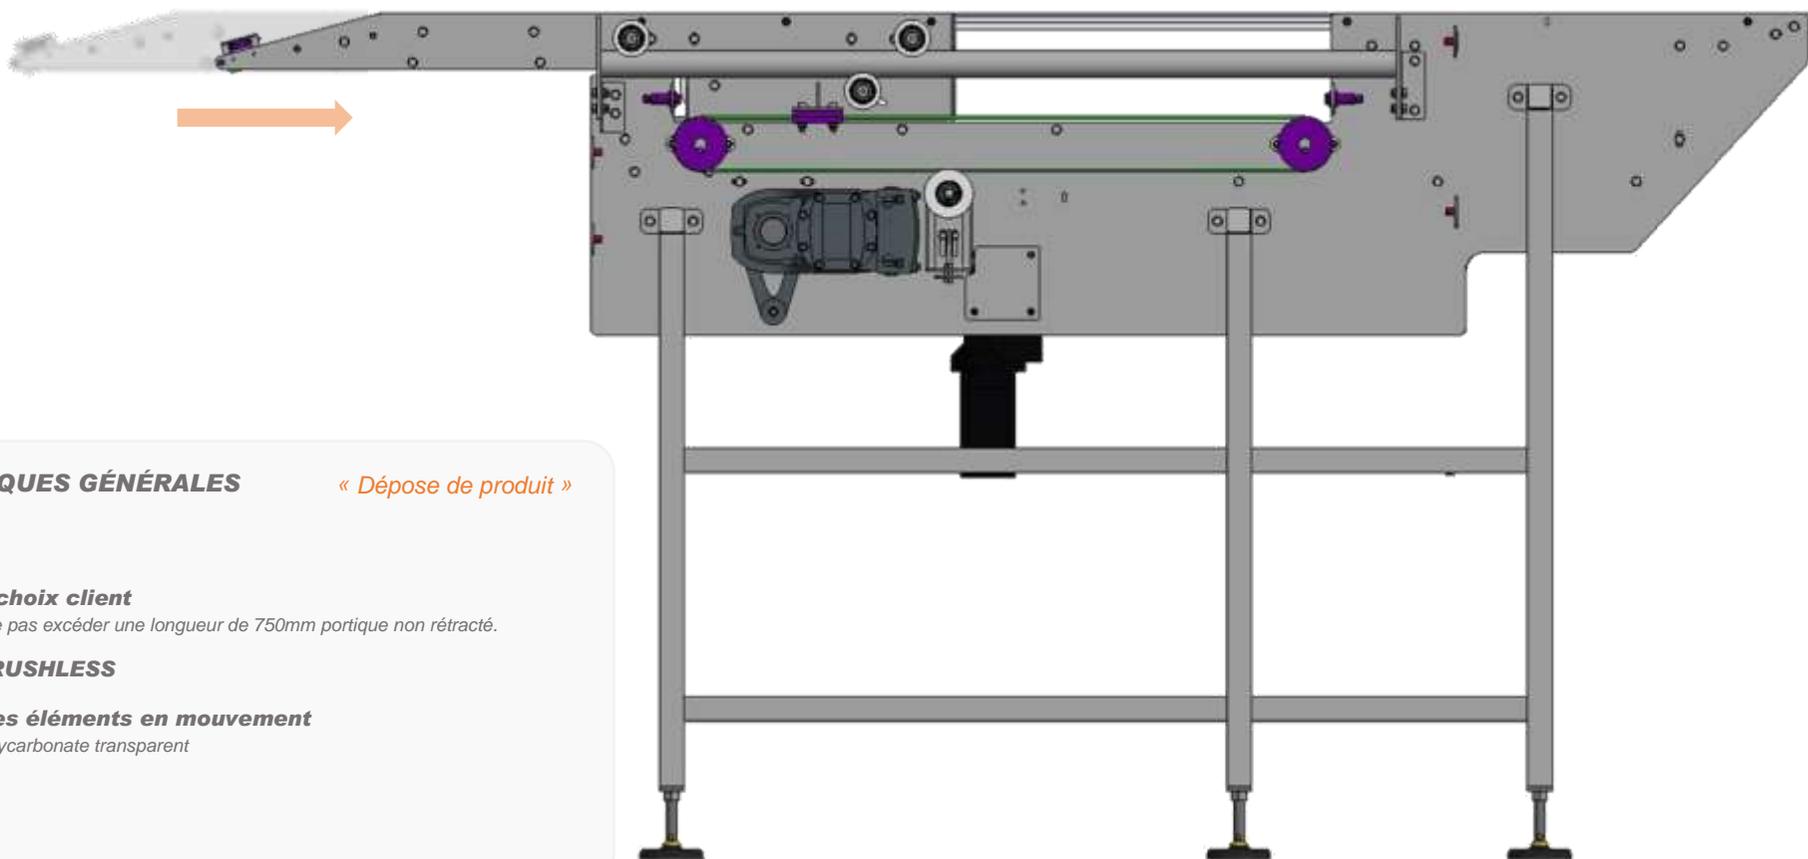

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

« Dépose de produit »

+ **Dimensions au choix client**

Recommandation : Ne pas excéder une longueur de 750mm portique non rétracté.

+ **Motorisation BRUSHLESS**

+ **Cartérisation des éléments en mouvement**

En option. Inox ou polycarbonate transparent

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

CONVOYEUR RÉTRACT'

PNEUMATIQUE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site

🏗️ Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made in France

MSM
INGÉNIERIE

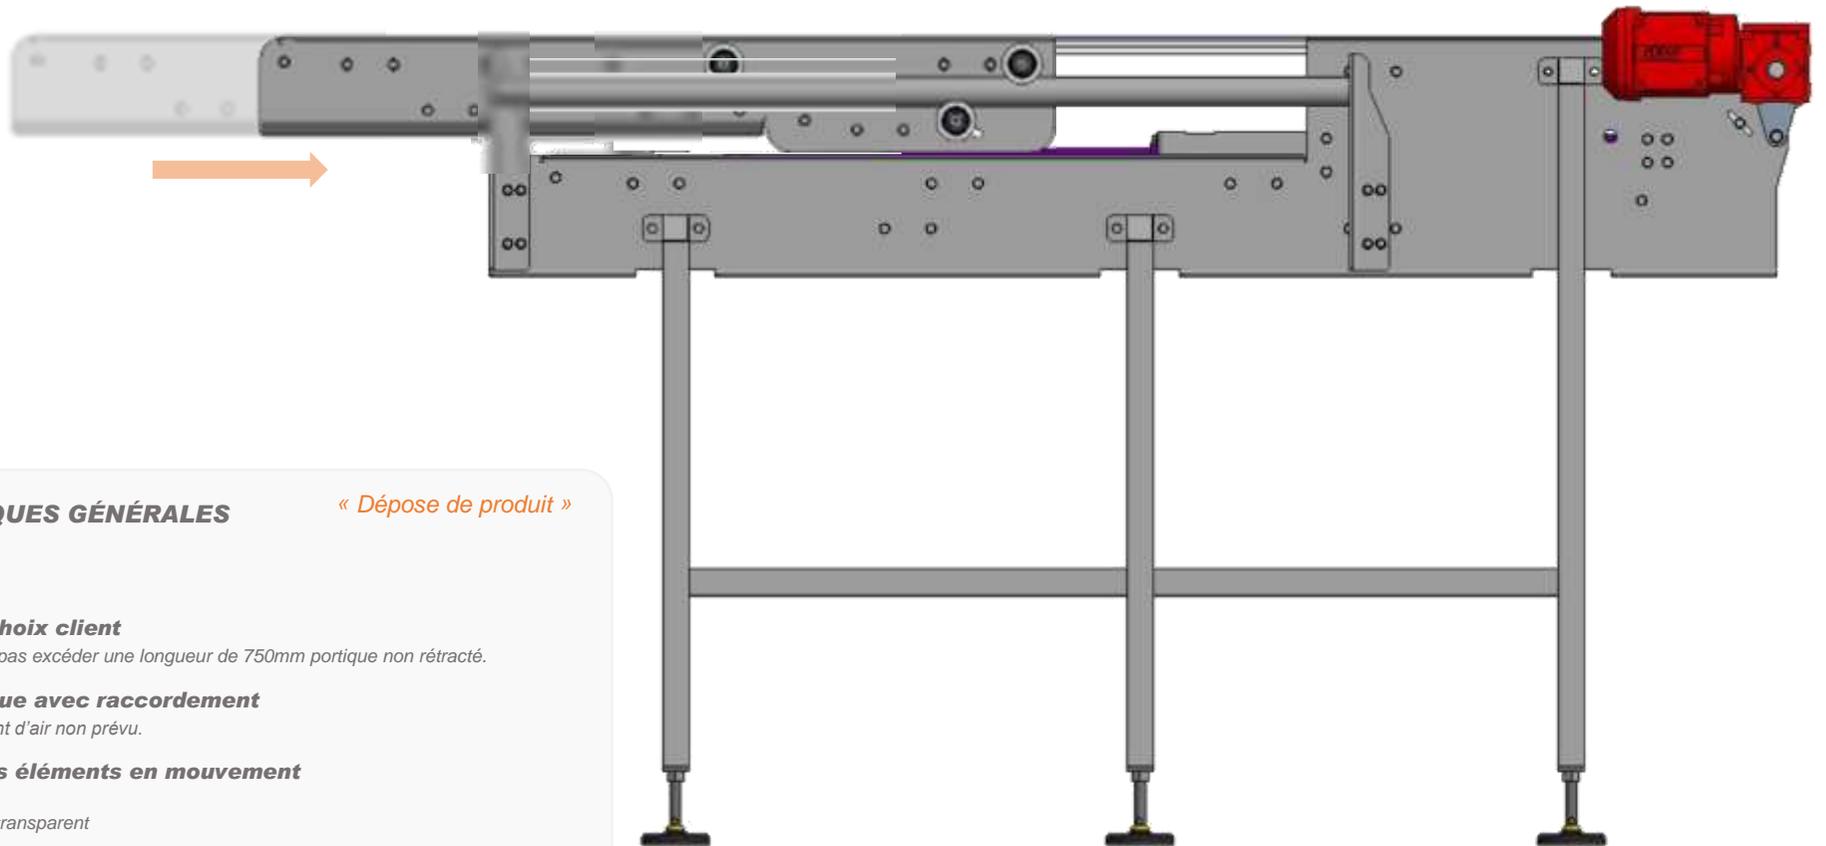

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

« Dépose de produit »

+ Dimensions au choix client

Recommandation : Ne pas excéder une longueur de 750mm portique non rétracté.

+ Vérin pneumatique avec raccordement

Distributeur et traitement d'air non prévu.

+ Cartérisation des éléments en mouvement

En option

Inox ou polycarbonate transparent

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr




MSM


INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

EXEMPLE DE RÉALISATION

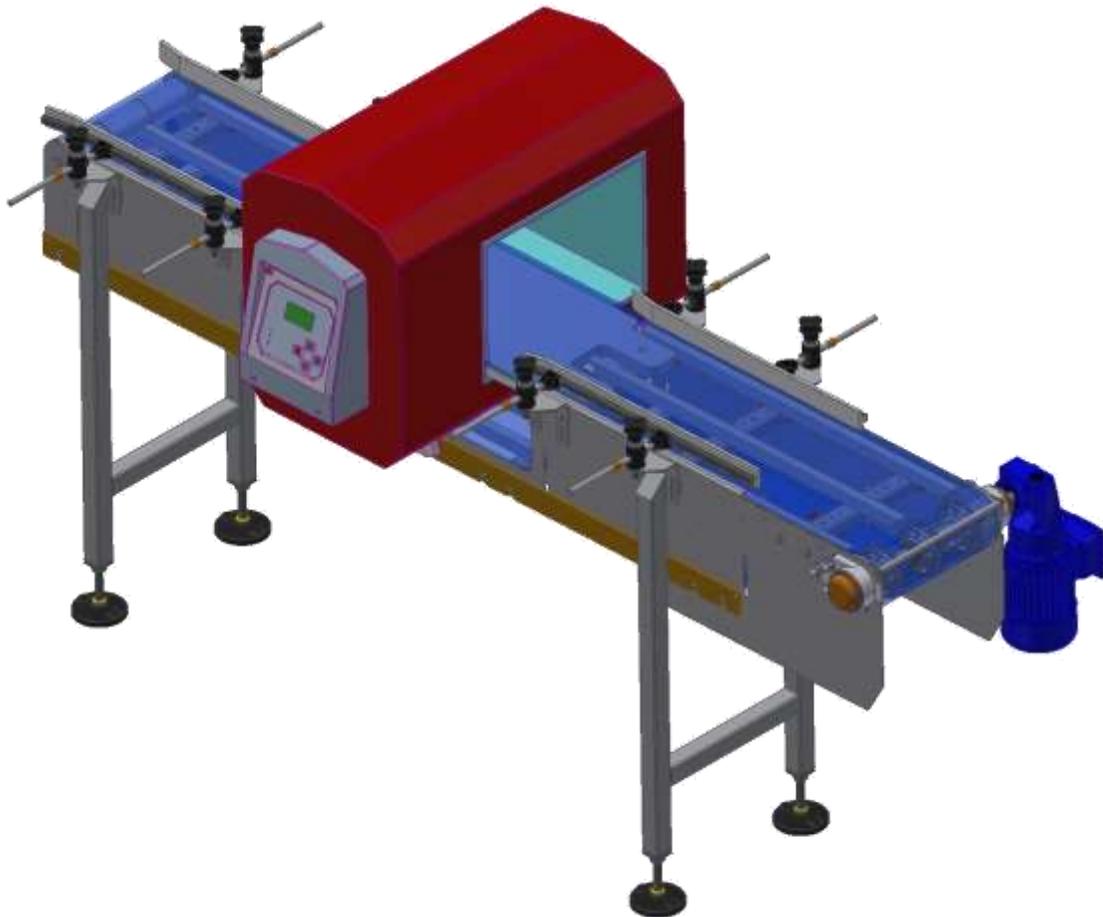

Ligne de détection de corps étrangers métalliques

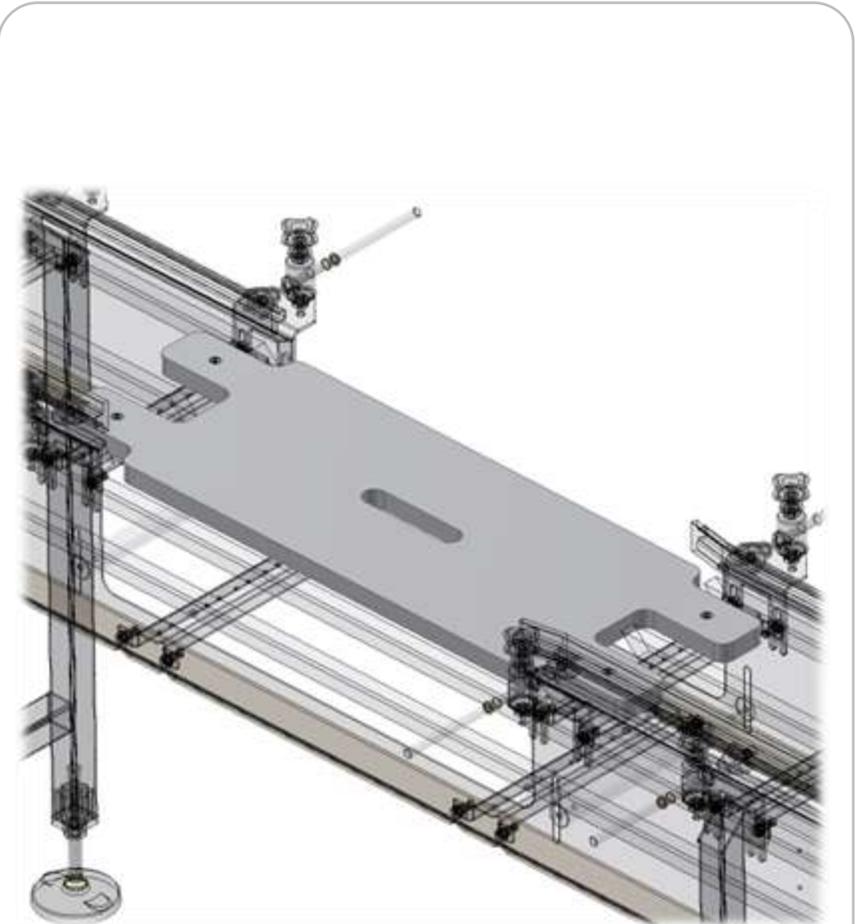

**CONVOYEUR
MODULAIRE**

Réf article : **CVRMOD**





 : 02.51.05.60.11
 : contact@msmfrance.fr
 : www.msmingenierie.fr

 **Modularité**
 **Rapidité**
 **Made in France**



▲ Cliquez pour accéder au site

EXEMPLE DE RÉALISATION

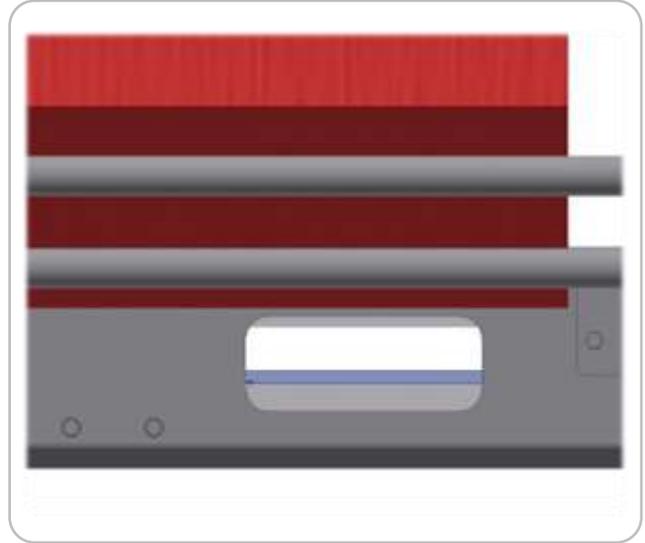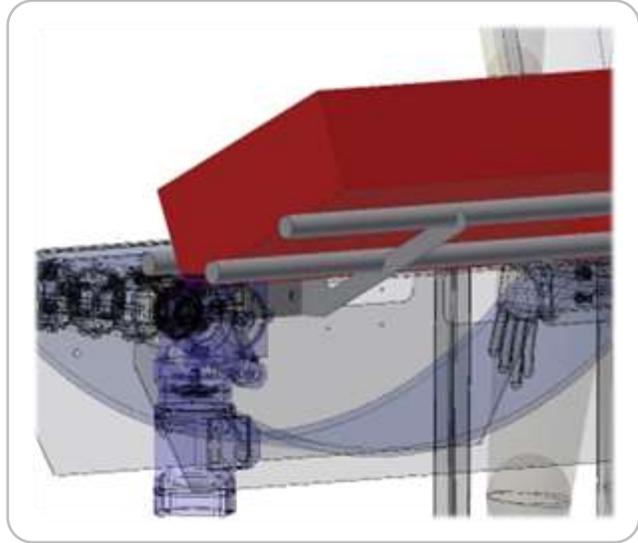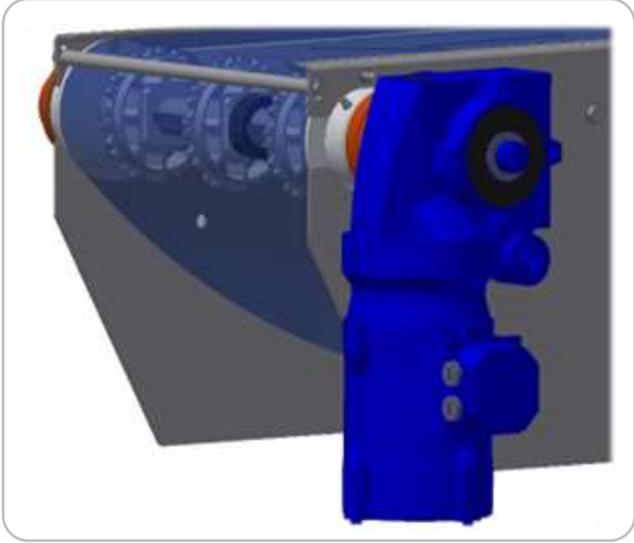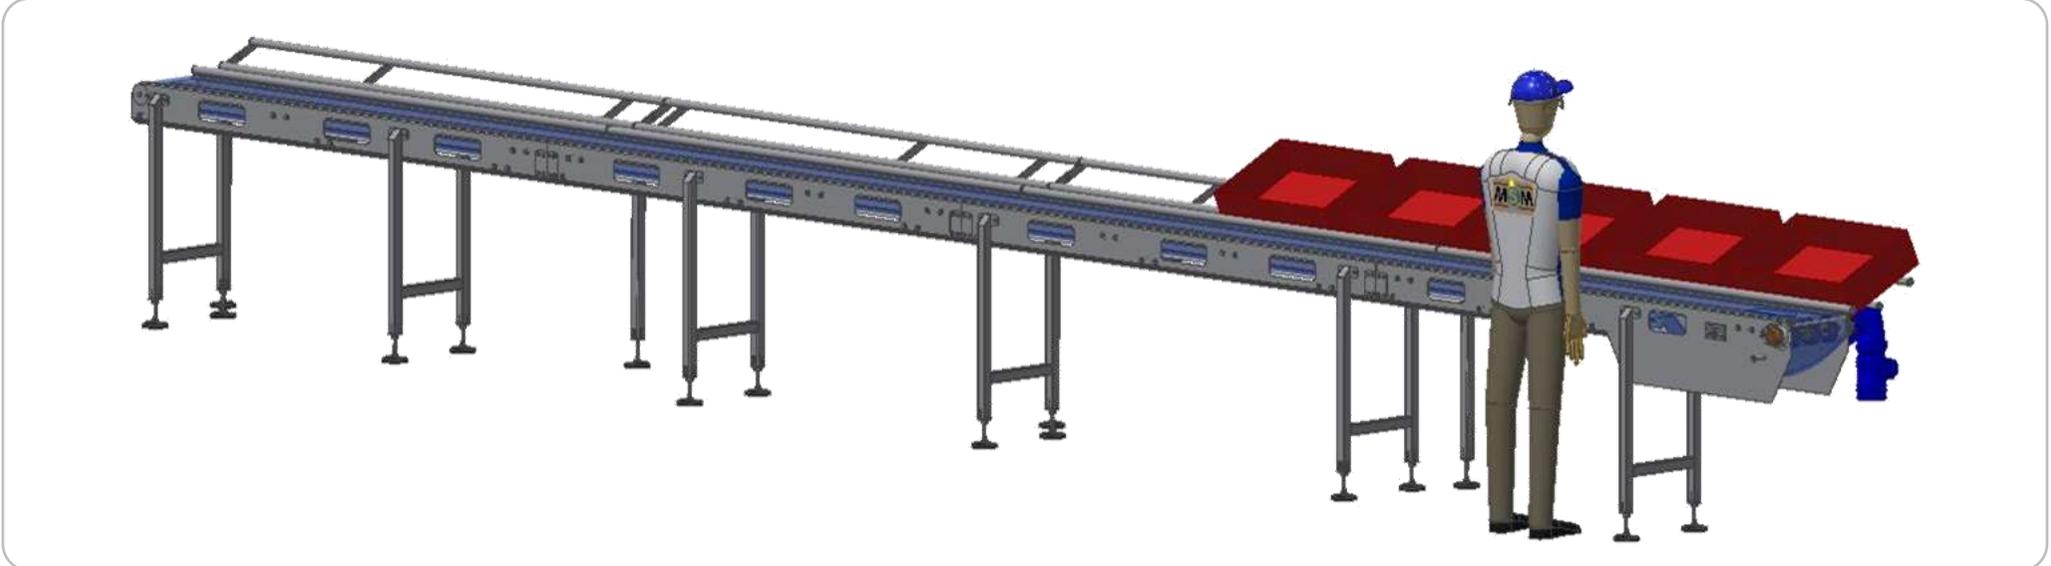

**CONVOYEUR
MODULAIRE**

Réf article : **CVRMOD**


EXEMPLE DE RÉALISATION

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


Modularité
Rapidité
Made In France




▲ Cliquez pour accéder au site

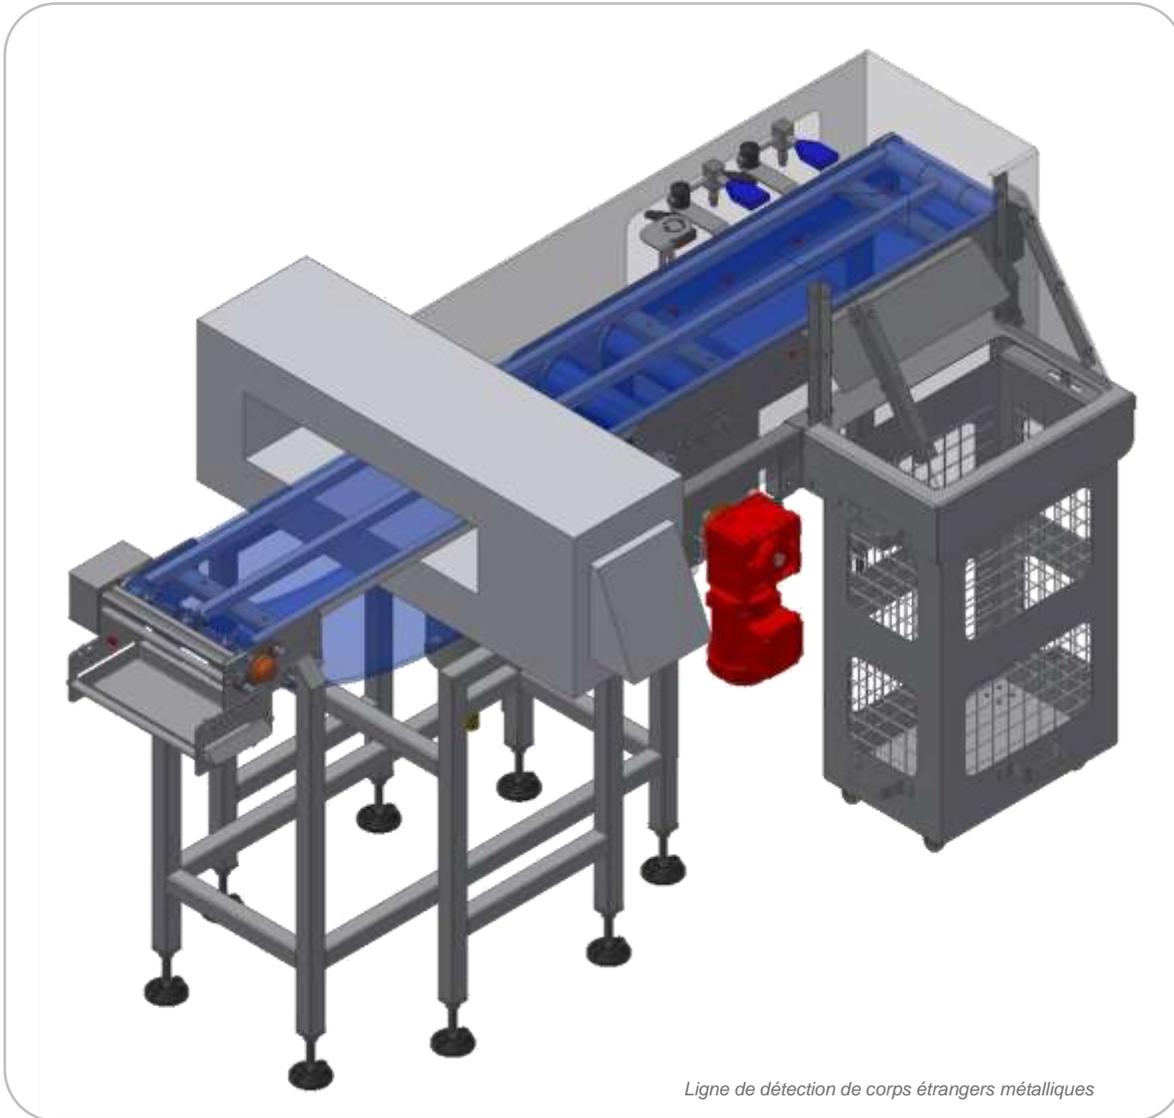

Ligne de détection de corps étrangers métalliques

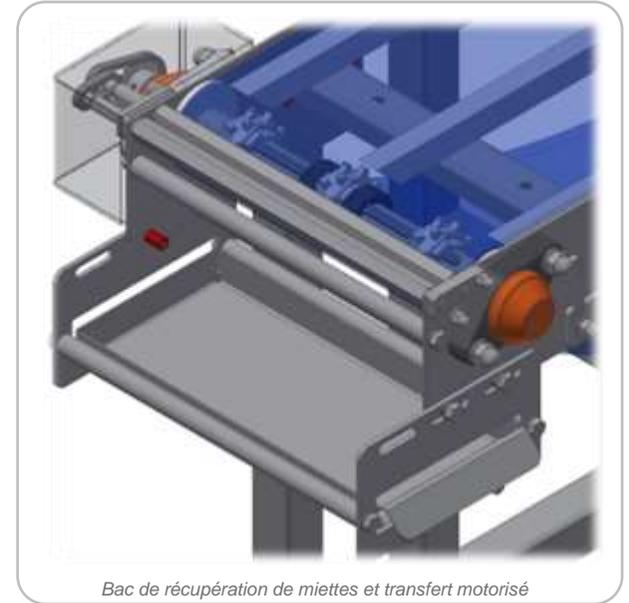

Bac de récupération de miettes et transfert motorisé

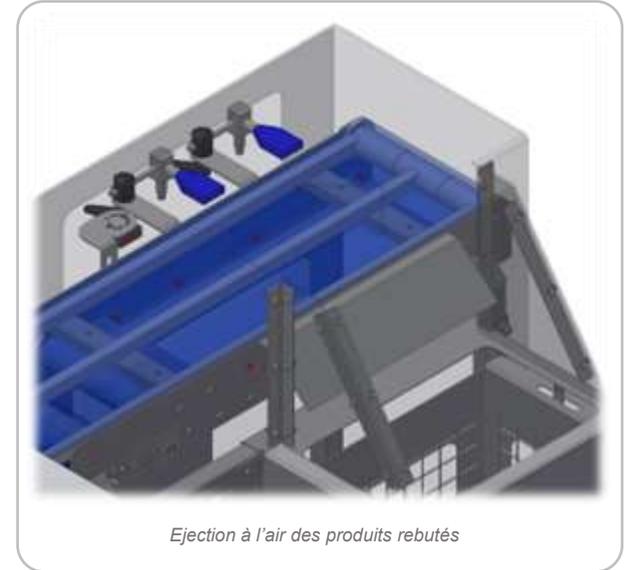

Ejection à l'air des produits rebutés