



INGÉNIERIE

MODULAIRE DROIT
BANDES D'ACCUMULATION



CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



*Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi*


☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

BANDES CLASSIQUES

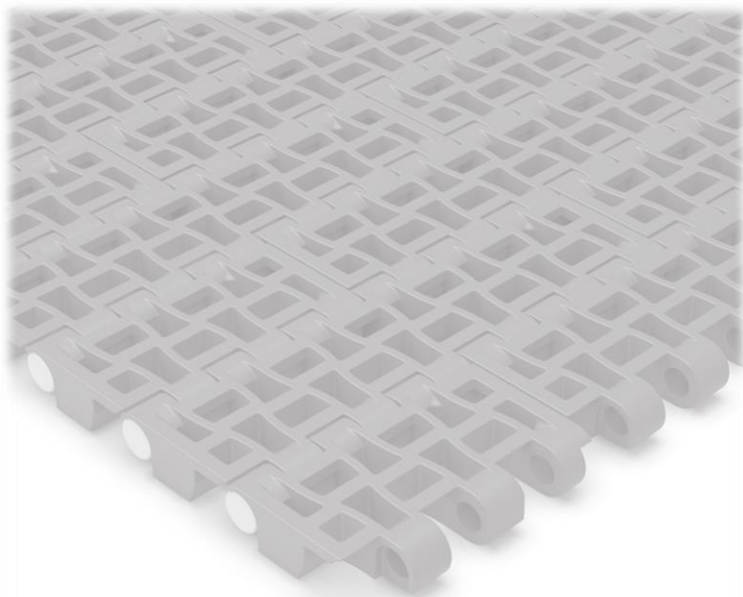


- Application : Tout type de produits

Compatible tout type d'industrie

- Environnement : Humide ou sec, graisseux et difficile
- Maintenance : Aucune, mais vérification visuelle requise

BANDES À GALETS

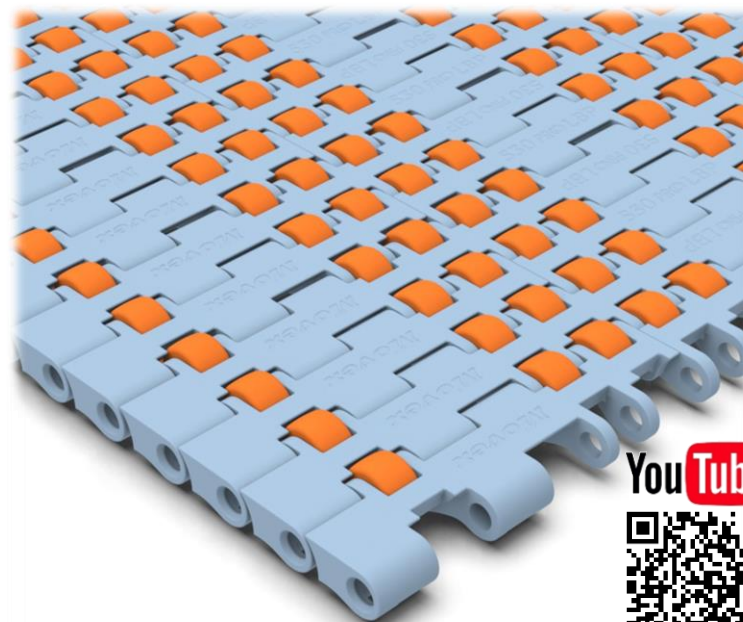

- Application : **Colis rigides, bacs etc.**

Permet l'accumulation de produits



- Environnement : **Sec et peu poussiéreux**
- Maintenance : **Nettoyage régulier**

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

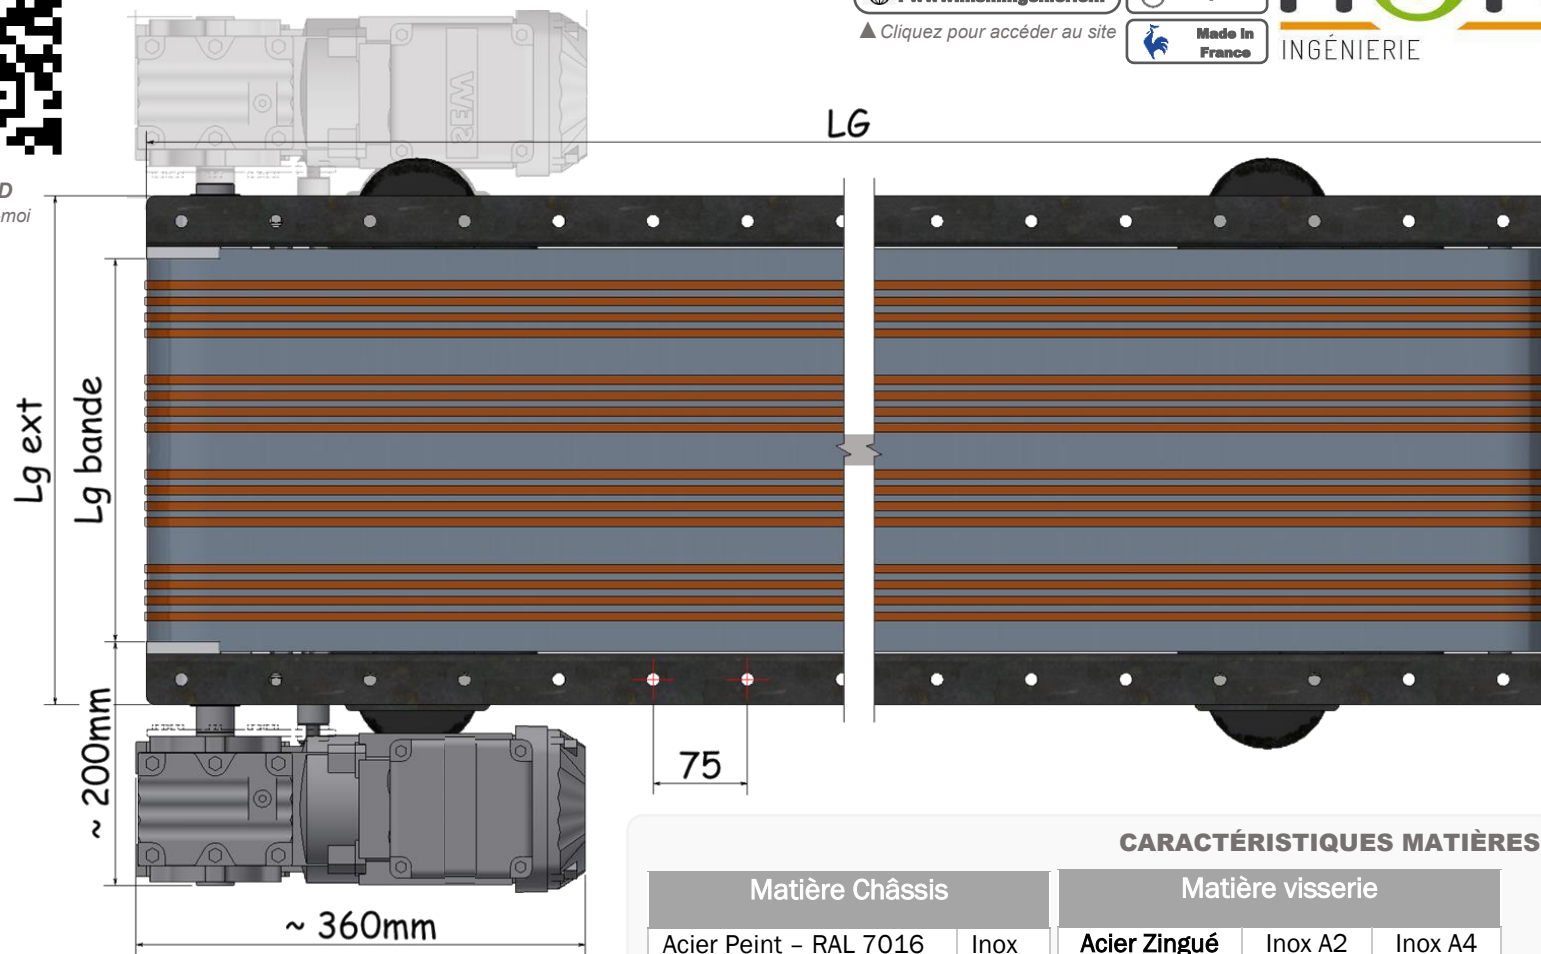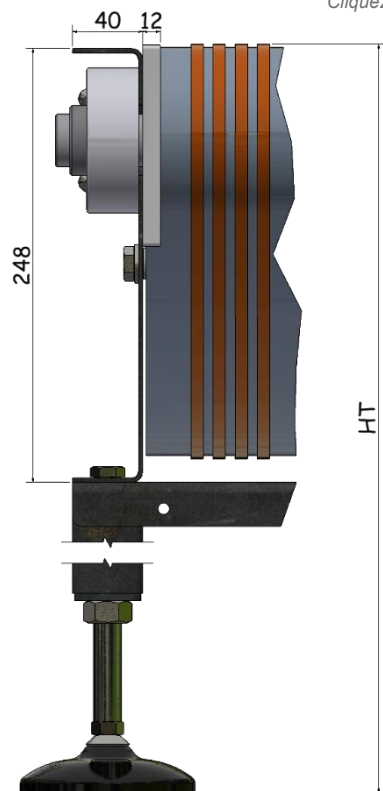

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

Matière Châssis		Matière visserie		
Acier Peint - RAL 7016	Inox	Acier Zingué	Inox A2	Inox A4

RAL spécifique : 74.90€

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur "LG" (mm)	Largeur bande 1 Pouce "Lg bande" (mm)	"Lg ext" (mm)	Hauteur entre sol et bande "HT" (mm)	Charge maximale admissible (kg/m ²)	Charge maximale admissible (kg/m ²)
De 500 à 30 000	152.4 / 457.2 / 533.4 / 762 / 990.6	Lg bande + 105	700 / 800 / 900 (±50mm)	280kg/m ² à 14m/min 160kg/m ² à 27m/min	400kg/m ² à 14m/min 240kg/m ² à 27m/min

Autre hauteur sur demande

Nécessite d'être étudié au BE

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site




MSM
INGÉNIERIE

Description	Référence
Bande modulaire - droite - FG 1P - PP	MODDFG1P XXXX PP


CARACTÉRISTIQUES BANDE MODULAIRE

Taille de maille X"	Diam. Enroulement moteur "Ø Moteur" (mm)	Diam. Enroulement mené "Ø Mené" (mm)	Diam. Rouleau (mm)	Largeur min. (mm)	Epaisseur bande (mm)	Largeur incrément (mm)
15.0mm	58.1 / 77.1 / 114.9 / 153.4	70 / 80	50 / 60	152.4	8.7 (Galets Ø12)	76.2 soit 3"

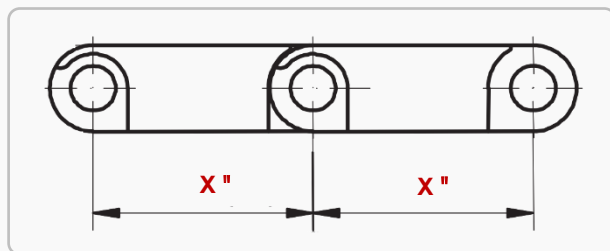

Matière de bande	Application
LFA - Low Friction Acétal	Usage général

*Certificat alimentarité disponible

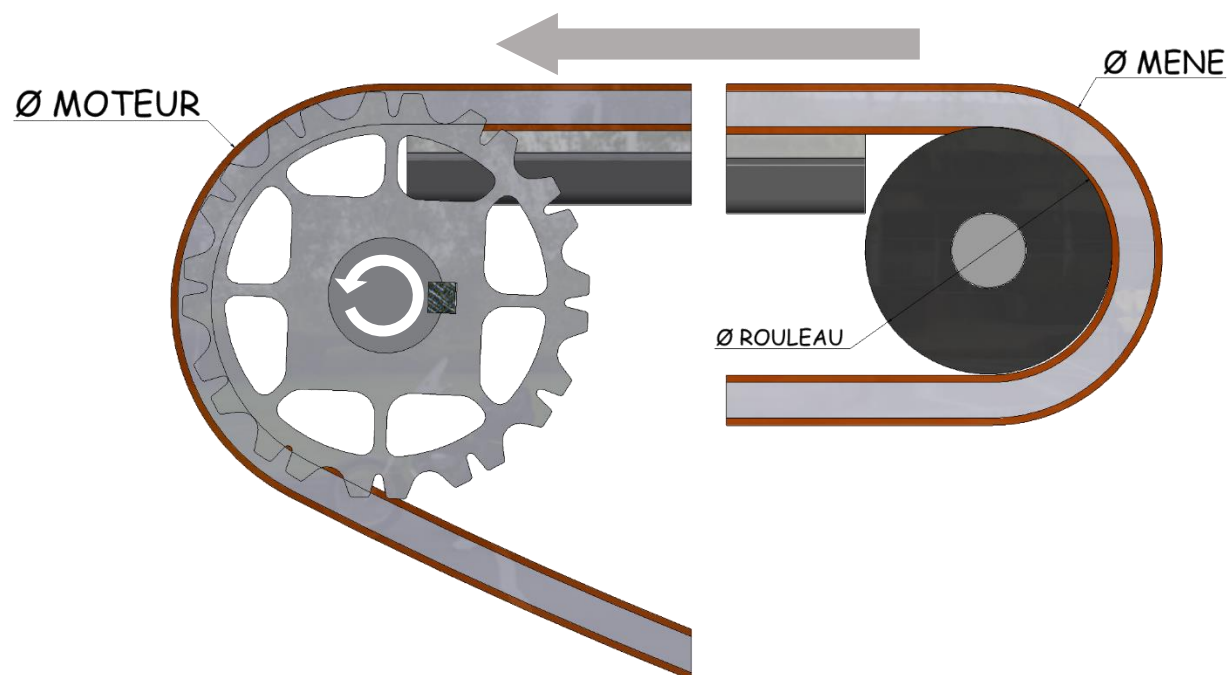

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

DROIT – MOTORISATION

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site




MSM
INGÉNIERIE

MOTORISATION



- Moteur asynchrone
- Puissance : 0.37kW
- Classe d'isolation bobinage : Classe F, IEC 34 (VDE 0530)
- Classe de rendement : IE3
- Tension : 230/400V
- Classe de protection moteur : IP55 (**IP69K en option**)
Voir Page 8 – Options Agroalimentaire
- Plage de température de fonctionnement : +2 à +40°C
- Huile synthétique ISO VG 680 (**Alimentaire CLP PG H1 680 en option**)

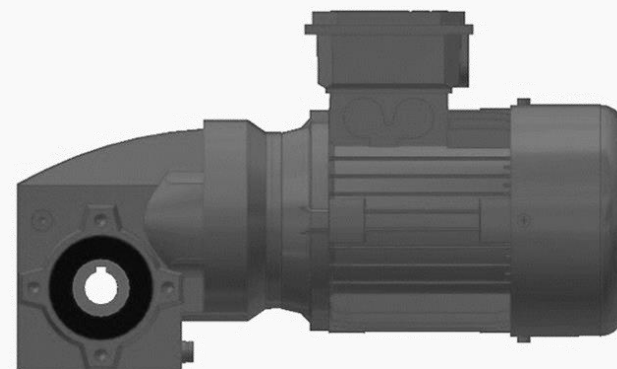

Vitesse d'avance produit à 50 Hz	25Hz	75Hz
14m/min	7m/min	21m/min
27m/min	14m/min	40m/min

Possibilité d'ajouter un variateur de vitesse
Voir Page 7

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS – MOTEUR MOUFFLAGE (+)

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE


CARACTÉRISTIQUES BANDE MODULAIRE

Taille de maille X "	Diam. Enroulement moteur "Ø Moteur" (mm)	Diam. Enroulement mené "Ø Mené" (mm)	Largeur min. (mm)	Epaisseur bande (mm)	Largeur incrément (mm)
15.0mm	58.1 / 77.1 / 114.9 / 153.4	70 / 80	152.4	8.7 (Galets Ø12)	76.2

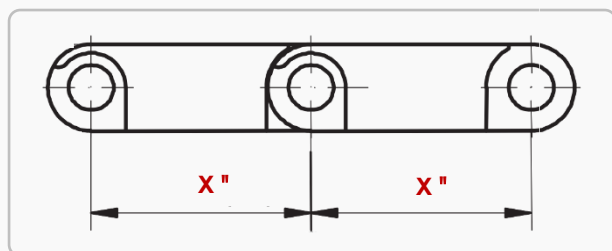

Matière de bande	Application
LFA – Low Friction Acétal	Usage général

*Certificat alimentaire disponible

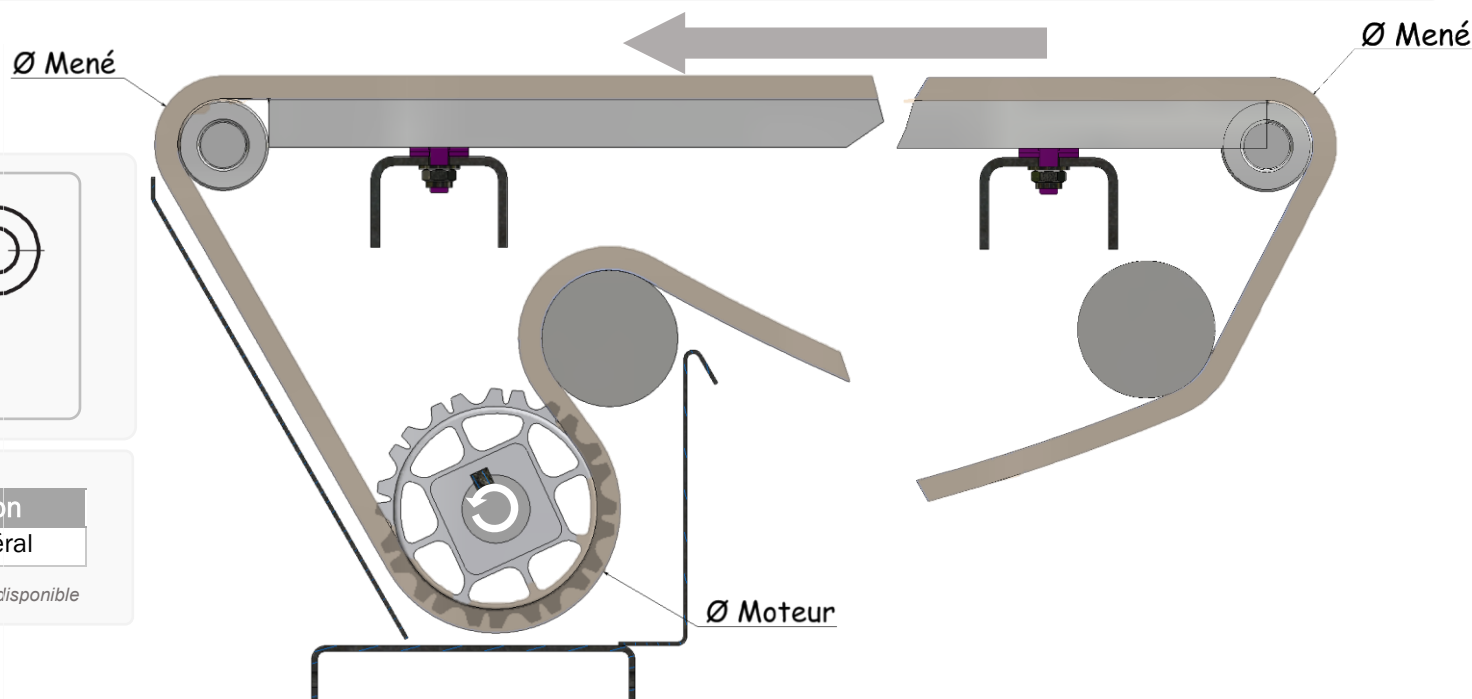

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

OPTION : Module de transfert à galet

- + Transfert de petits produits
- + Réglage rapide (*inclinaison et profondeur*)
- + Système modulable

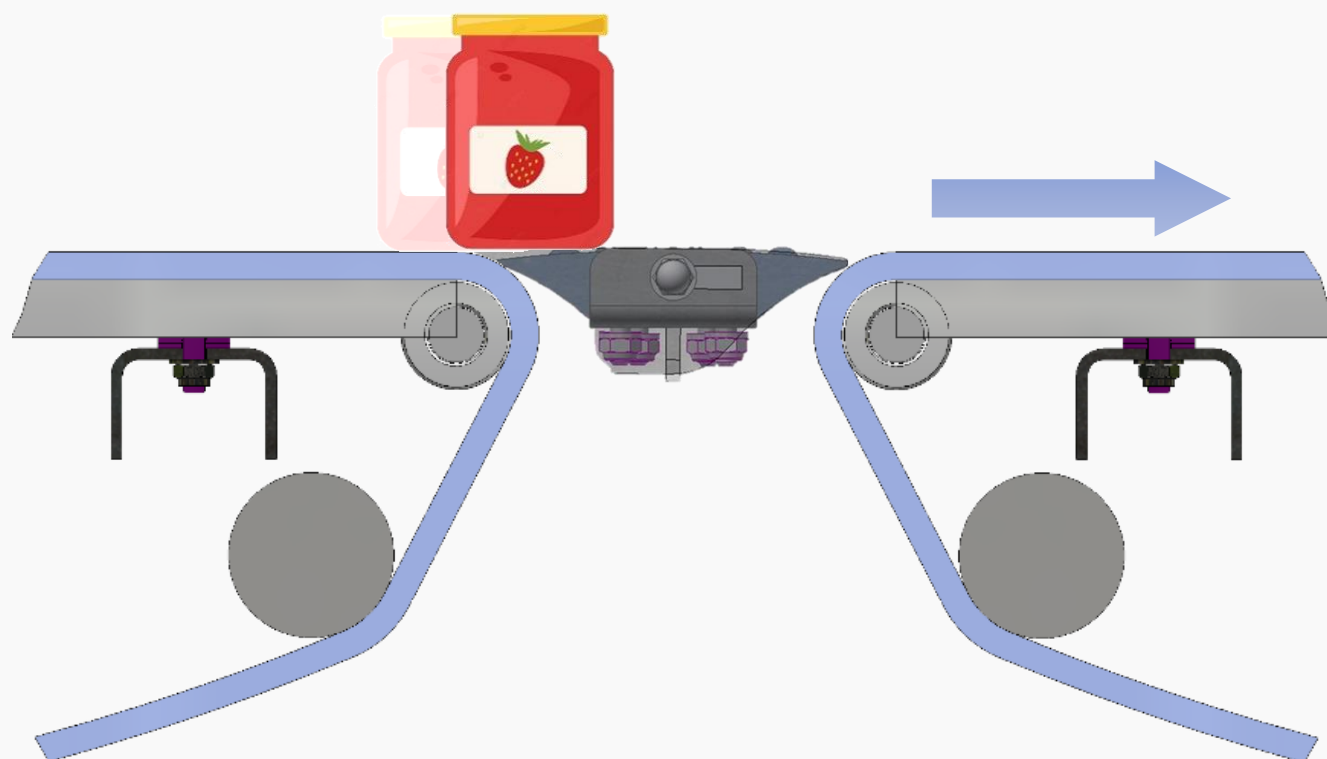

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**



OPTION : Barre de renfort

Matière du tube
Acier Peint – RAL 7016
Acier Zingué
Inox

Matière de la visserie
Acier Zingué
Inox A2

Matière des platines
Acier Peint – RAL 7016
Inox

Section de tube *
40x40x2mm
50x50x2mm
60x60x3mm
80x80x4mm

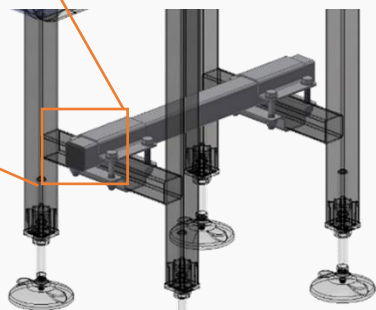


*Section identique aux pieds – Voir page 6

OPTIONS




OPTION : Guides Plat PE

- Hauteur : 40mm
- Profondeur $\pm$ 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie

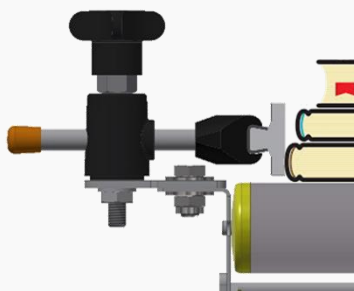

OPTION : Guides rond Ø12


- Hauteur : 25mm
- Profondeur $\pm$ 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie



Matière identique au châssis


OPTION : Pieds fixes

- Patins splitable au sol
- Réglage $\pm$ 50mm

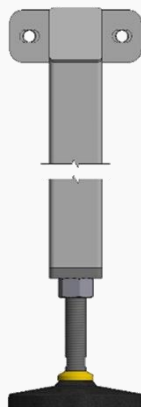


OPTION : Pieds à roulettes

- Pivotantes
- Freins
- Bandage PU
- Réglage $\pm$ 150mm

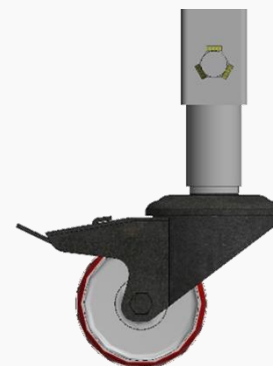

OPTION : Variateur de vitesse

- 230/380V
 - 0.4/0.75kW
 - IP65
 - Crapotable sur pied
- Voir fiche technique associée



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE

**BESOIN D'UN EQUIPEMENT
SUR-MESURE ?**



**CONTACTEZ-NOUS,
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ**

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

OPTIONS – GAMME AGRO



☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr


▲ Cliquez pour accéder au site



MSM
INGÉNIERIE


OPTION : Intégration d'une boucle de détection de métaux

- + Encombrement minimum
- + Intégration facilitée
- + Démontage rapide, sole de glisse adaptée
À combiner avec l'option Saniclip

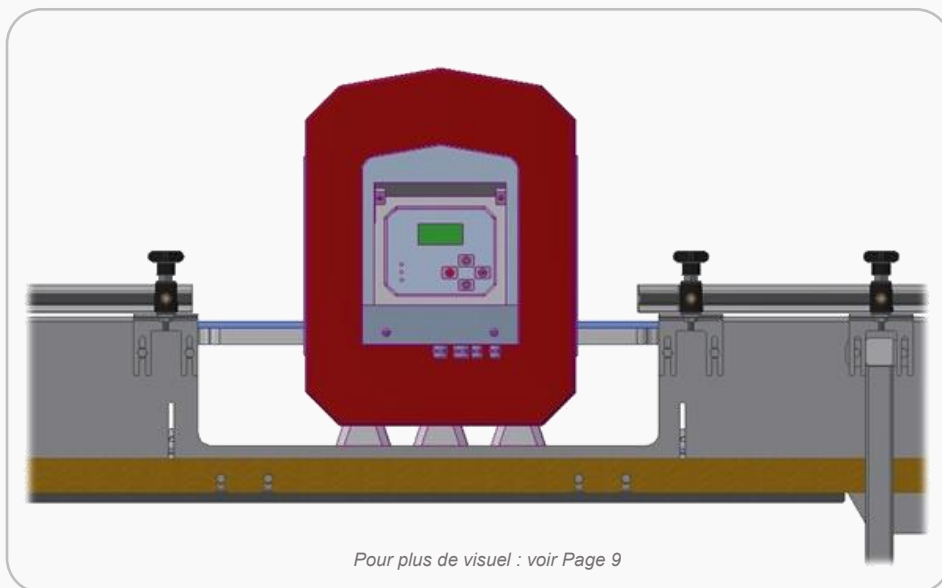

OPTION : Motorisation IP69K

- + Nettoyage à grande eau possible
- + Résistant aux détergeant etc.

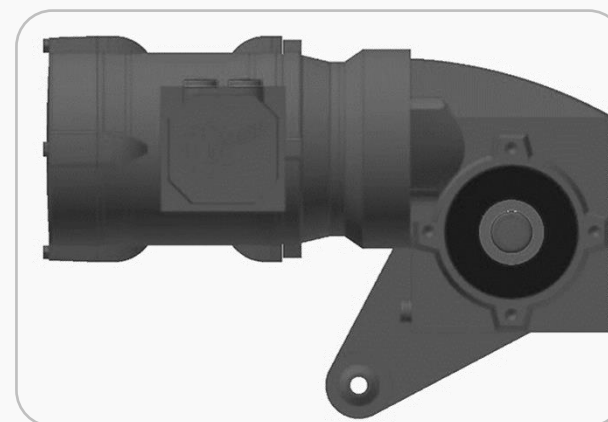

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : **CVRMOD**

☎ : 02.51.05.60.11
✉ : contact@msmfrance.fr
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



MSM

INGÉNIERIE

EXEMPLE DE RÉALISATION



You Tube

