
INGÉNIERIE

MODULAIRE DROIT

BANDES SABRES

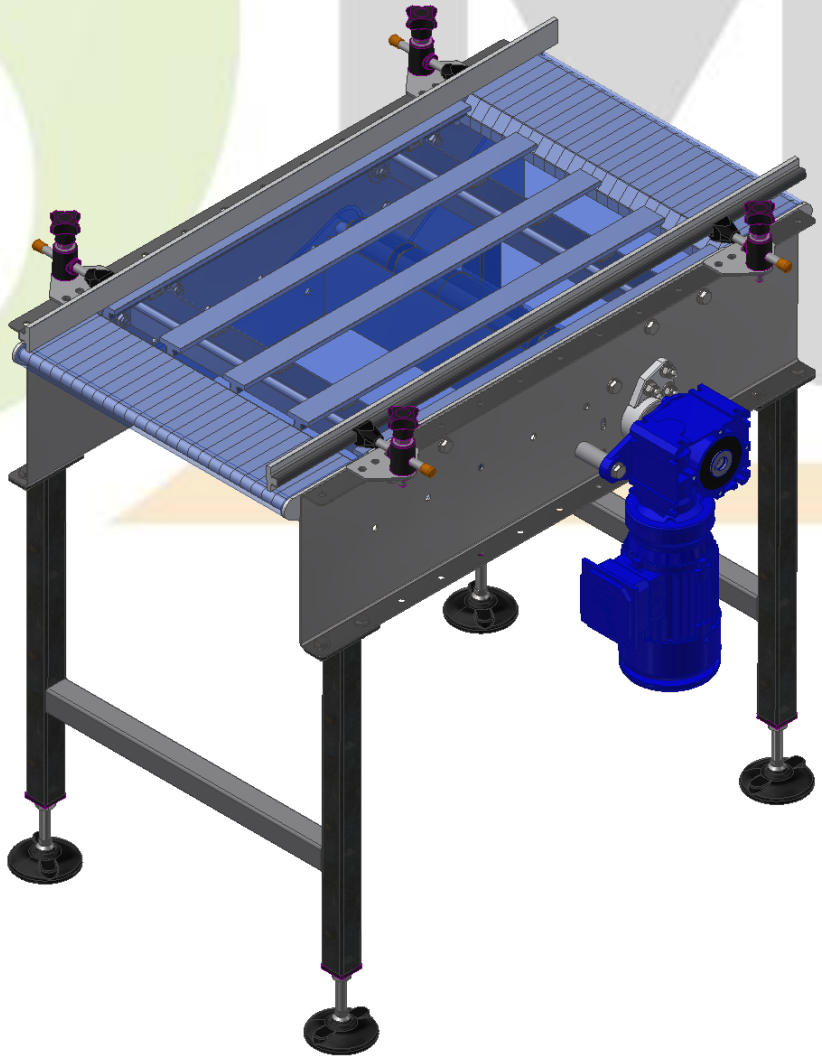

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD


Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi


: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

BANDES MICROPITCH

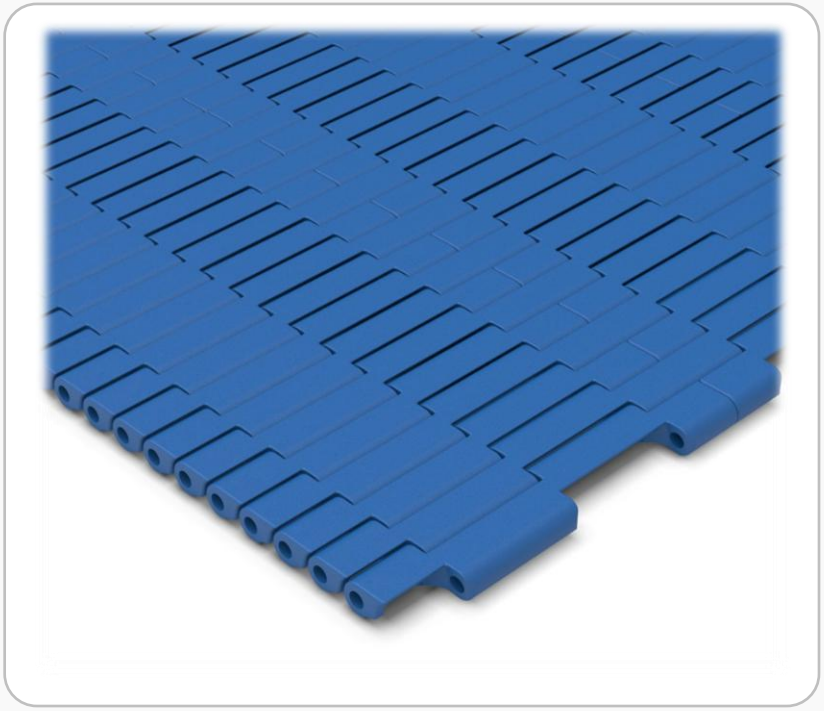

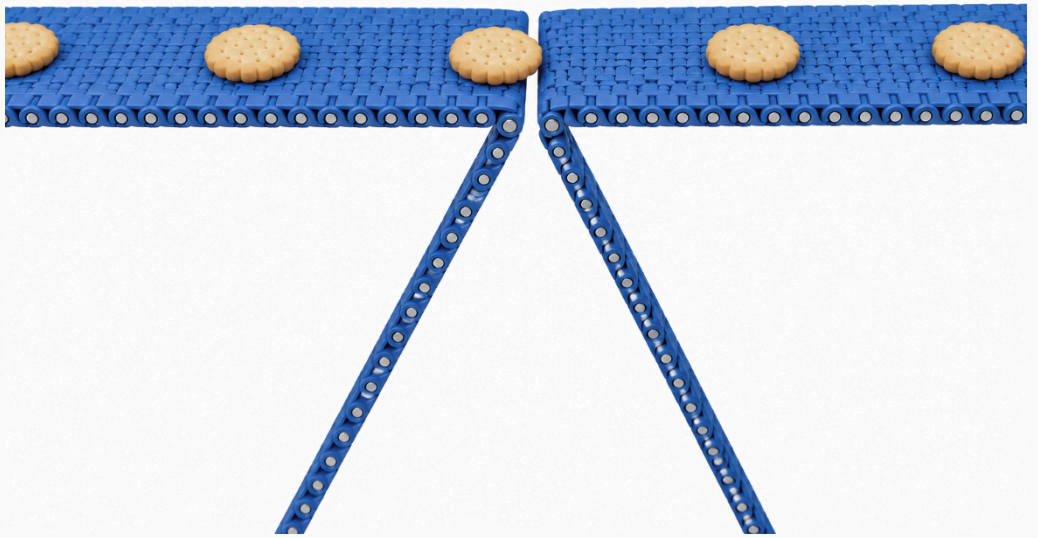

- Application : **Compatible tout type d'industrie**
- Environnement : **Humide ou sec, graisseux et difficile**
- Maintenance : **Aucune, mais vérification visuelle requise**

- **Avantage :** Produits de très petite taille
- **Inconvénient :** Ne convient pas aux fortes charges (>30kg/convoyeur)

CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : CVRMOD


Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

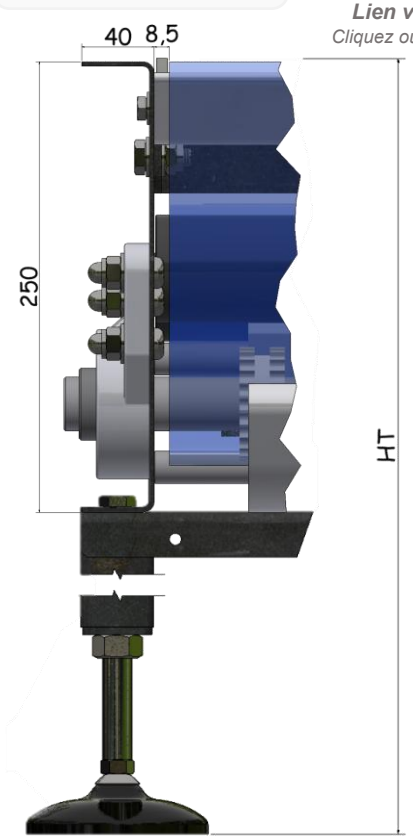

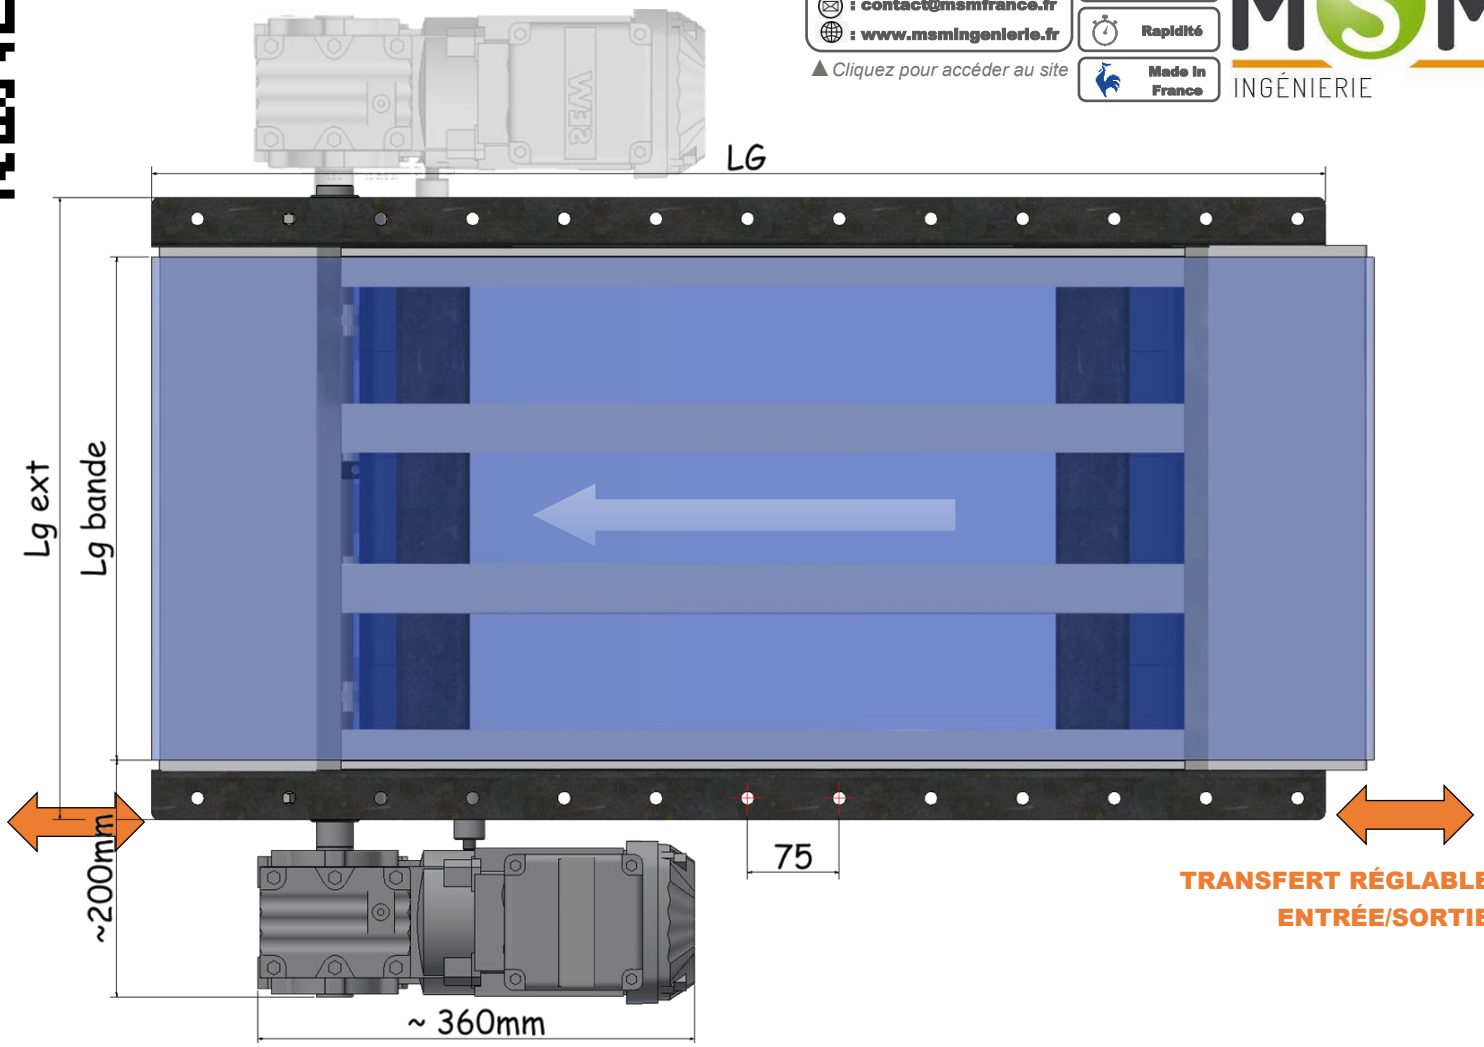

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur "LG" (mm)	Largeur bande 0.3 Pouce "Lg bande" (mm)	Largeur incrément (mm)	"Lg ext" (mm)	Hauteur entre sol et bande "HT" (mm)	Charge maximale admissible (kg/m)
De 300 à 5 850	76.2 / 152.4 / 228.6 / 304.8 / 381 / 457.2 etc.	76.2 ou 3"	Lg bande + 105	700 / 800 / 900 (±50mm)	28kg/m² à 14m/min 16kg/m² à 27m/min

Autre hauteur sur demande

Ou 30kg par moteur

* STANDARD

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site


Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

Description	Référence
Bande modulaire - droite - FG 0.3P - LFA	MODDFG0.3P XXXX LFA


CARACTÉRISTIQUES BANDE MODULAIRE

Taille de maille X "	Diam. Enroulement moteur "Ø Moteur" (mm)	Diam. Enroulement mené "Ø Mené" (mm)	Diam. Rouleau (mm)	Largeur min. (mm)	Epaisseur bande (mm)
0.3" ou 8mm	92.6	20	60	76,2	6 / 7

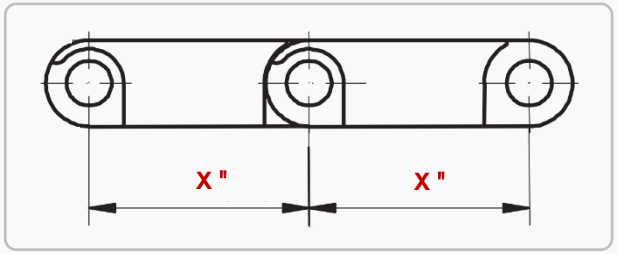

Matière de bande	Application
LFA – **Low Friction Acétal**	Usage général

**Certificat alimentarité disponible*

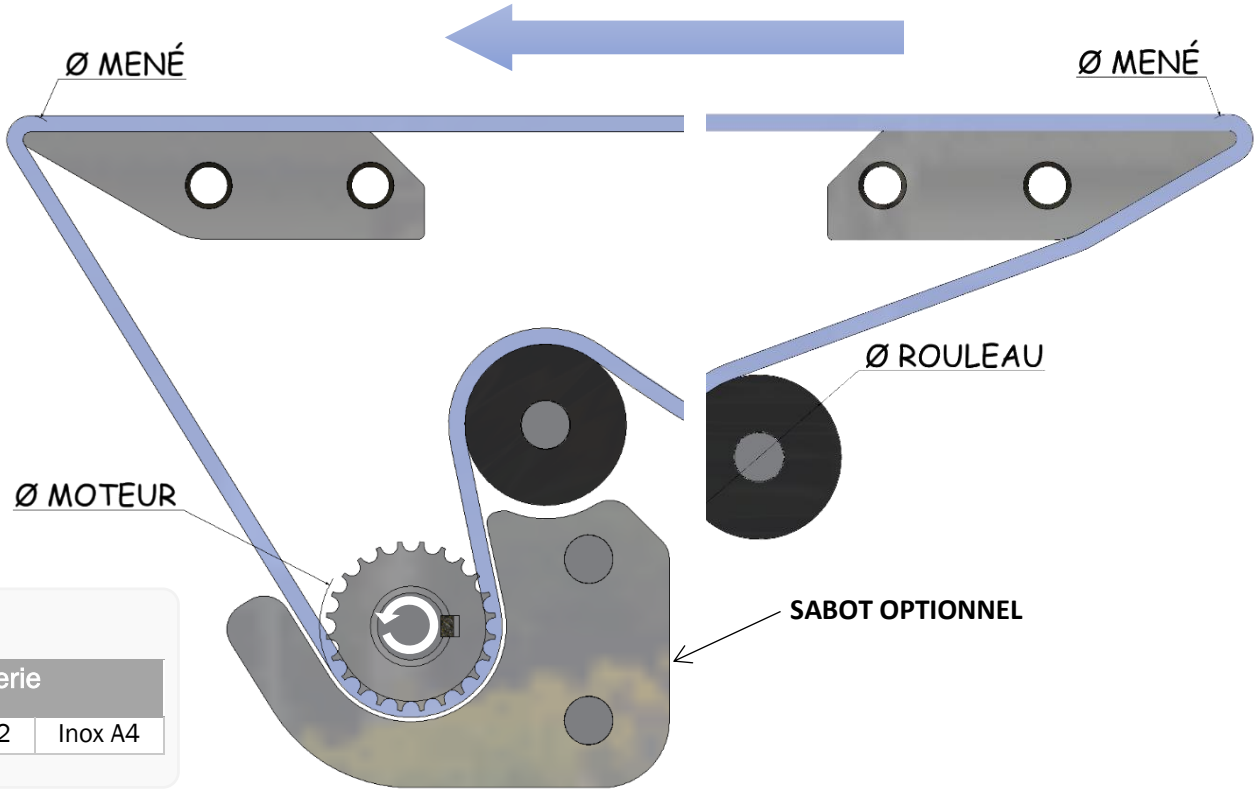

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

Matière Châssis		Matière visserie		
Acier Peint – RAL 7016	Inox	**Acier Zingué**	Inox A2	Inox A4

RAL spécifique : 74.90€

CONVOYEUR MODULAIRE


Réf article : CVRMOD

Lien viewer 3D
Cliquez ou flashez-moi

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

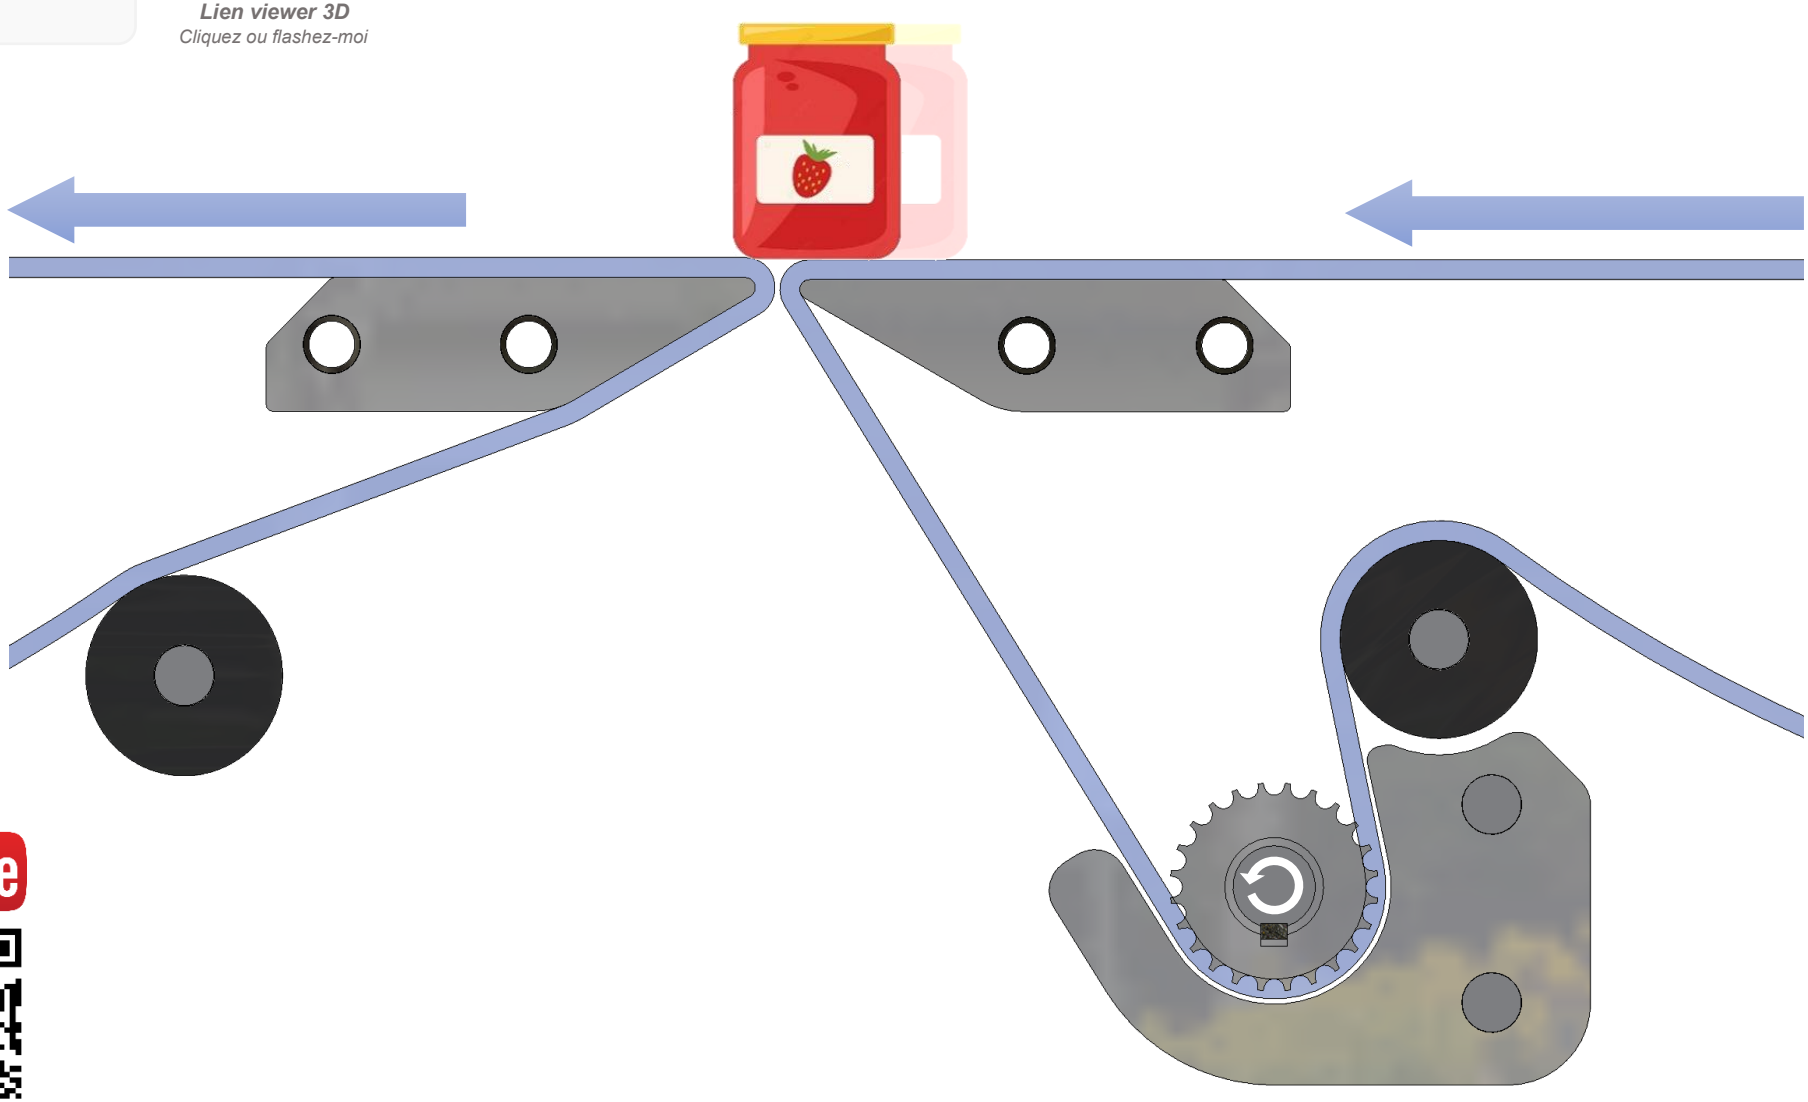

YouTube

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

OPTIONS – BANDE MODULAIRE

STANDARD

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
Modularité
Rapidité
Made in France
MSM INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site


Description	Référence
Bande modulaire - droite - FT 0.3P - LFA	MODDFT0.3P XXXX LFA
Bande modulaire - droite - HG 0.3P - LFA	MODDHG0.3P XXXX LFA

OPTION : "Flat Top"

« Idéal pour des transferts serrés »

Avantages :

- Diamètre d'enroulement mené : 20mm
- Faible épaisseur : 6mm
- Faible "Pas" : 8mm
- Accumulation possible

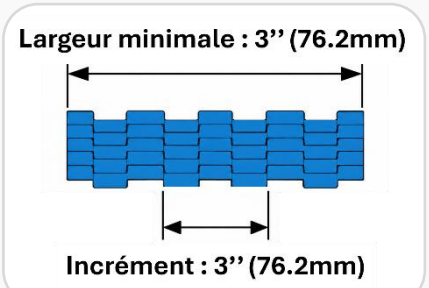


Inconvénients :

- Ouverture de la bande préconisée pour un nettoyage efficace

Voir Page 9 – Option Sani clip

- Usure des articulations



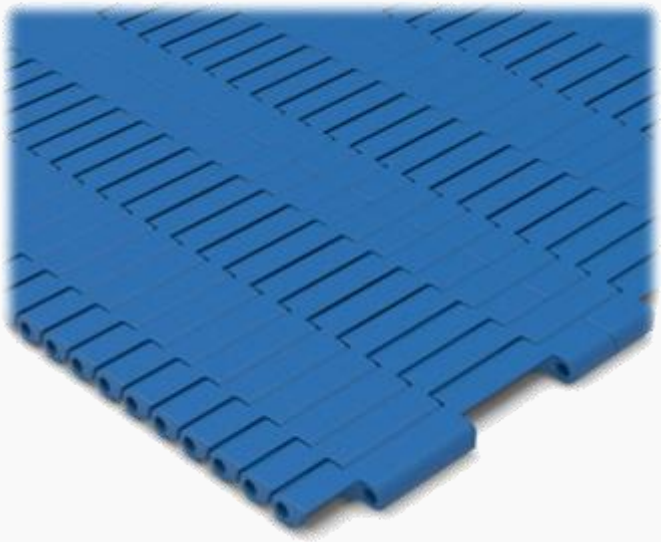


OPTION : "High Grip" Antidérapant

« Améliore l'adhérence de produits sensibles »

Avantages :


- Diamètre d'enroulement mené : 20mm
- Faible épaisseur : 6mm + 1mm
- Faible "Pas" : 8mm

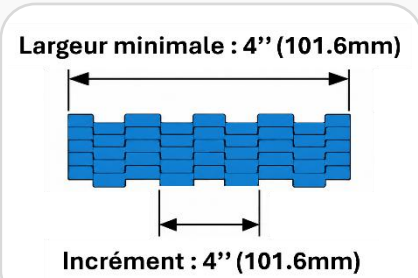

Inconvénients :

- Accumulation déconseillée



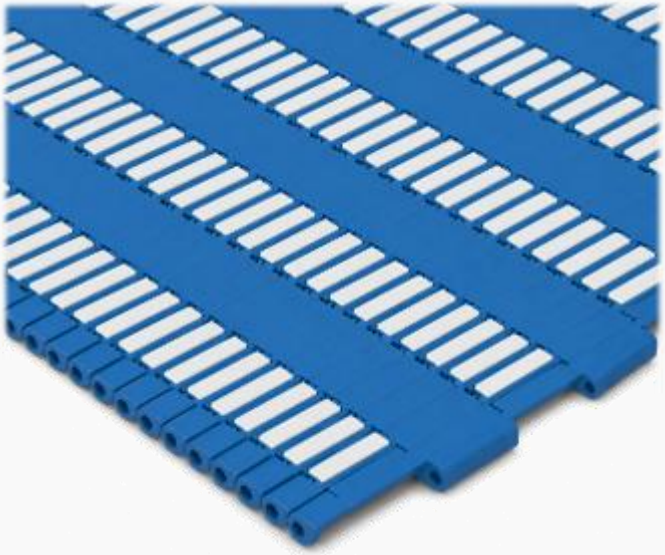

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

OPTIONS – BANDE MODULAIRE


STANDARD

Description	Référence
Bande modulaire - droite - FG 0.5P - LFB	MODDFG0.5P XXXX LFB

CARACTÉRISTIQUES BANDE 0.5″

Taille de maille X "	Diam. Enroulement moteur "Ø Moteur" (mm)	Diam. Enroulement mené "Ø Mené" (mm)
0.5" ou 12.7mm	97 ou 98.8	34 (20 + 2*Epaisseur B')

Diam. Rouleau (mm)	Largeur min. (mm)	Epaisseur bande (mm)
60	203.2	7

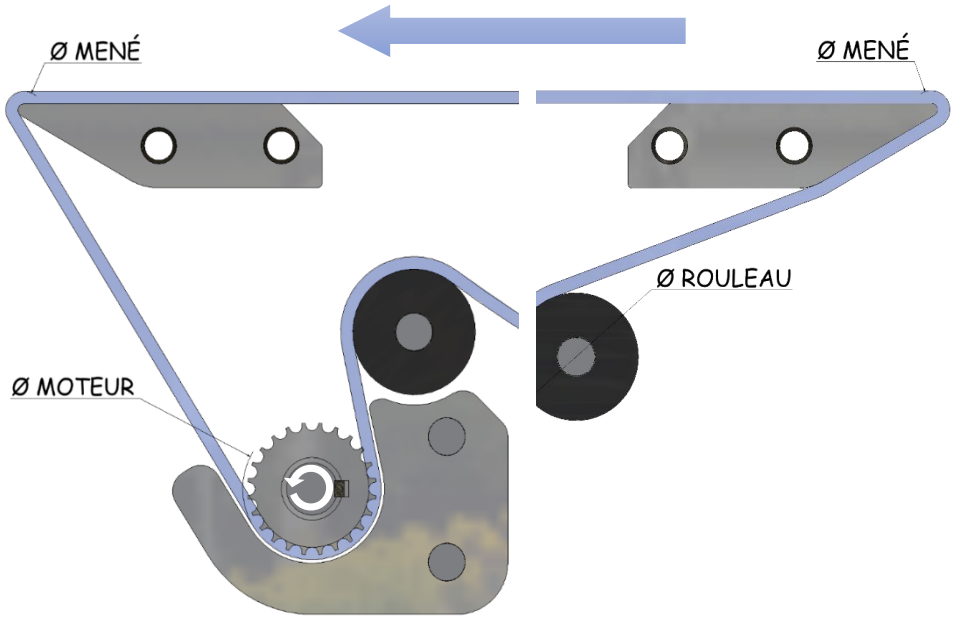

OPTION : "Flush Grid"


« Le compromis entre transfert et résistance »

Avantages :

- Aucune rétention
- Nettoyage facile
- Pour produits légers, glissants.
- Accepte plus de charge (max 50kg/moteur)

Inconvénients :

- "Pas" plus élevé : 12.7mm
- Enroulement mené plus important (34mm contre 20mm)

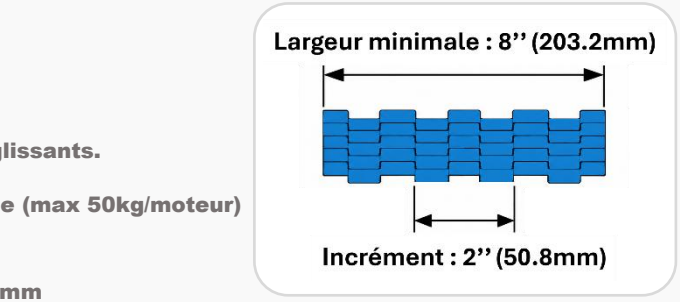





CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

DROIT – MOTORISATION

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made In France


MSM INGÉNIERIE

MOTORISATION

- **Moteur asynchrone**
- **Puissance : 0.37kW**
- **Classe d'isolation bobinage : Classe F, IEC 34 (VDE 0530)**
- **Classe de rendement : IE3**
- **Tension : 230/400V**
- **Classe de protection moteur : IP55 (IP69 ou IP69K en option)**

Voir Page 9 – Options Agroalimentaire

- **Plage de température de fonctionnement : +2 à +40°C**
- **Huile synthétique ISO VG 680 (Alimentaire CLP PG H1 680 en option)**

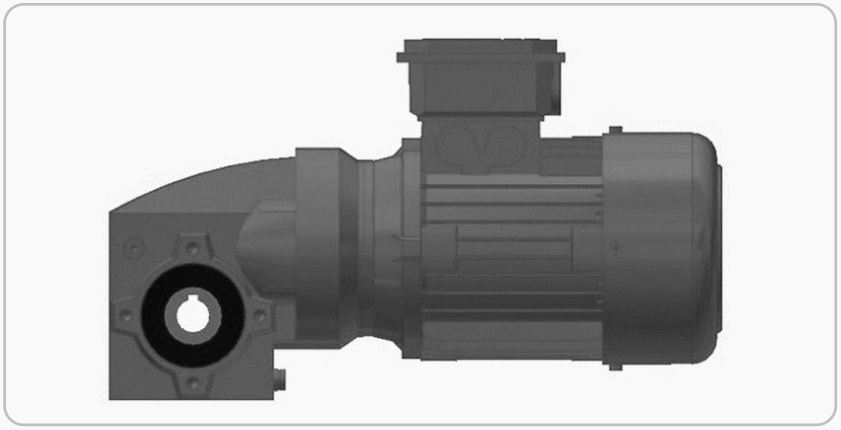

Vitesse d'avance produit à 50 Hz	25Hz	75Hz
14m/min	7m/min	21m/min
27m/min	14m/min	40m/min

Possibilité d'ajouter un variateur de vitesse
Voir Page 8

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

OPTIONS


OPTION : Barre de renfort

Matière du tube
Acier Peint – RAL 7016
Acier Zingué
Inox

Matière de la visserie
Acier Zingué
Inox A2

Matière des platines
Acier Peint – RAL 7016
Inox


Section de tube *
40x40x2mm
50x50x2mm
60x60x3mm
80x80x4mm

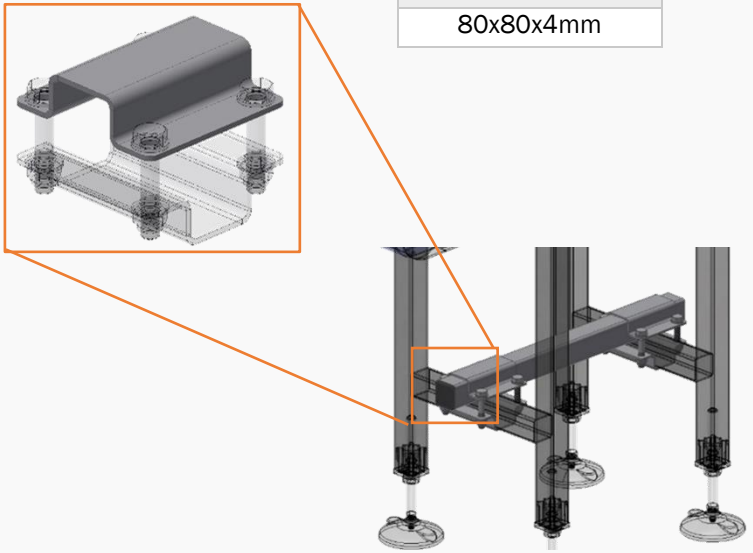

*Section identique aux pieds – Voir page 6


OPTION : Guides Plat PE

- Hauteur : 40mm
- Profondeur ± 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie

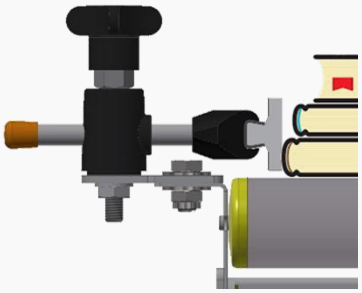

OPTION : Guides rond Ø12

- Hauteur : 25mm
- Profondeur ± 25mm
- Bilatéral
- Visserie fournie



Matière identique au châssis


BESOIN D'UN EQUIPEMENT SUR-MESURE ?

CONTACTEZ-NOUS,

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

OPTION : Pieds fixes

- Patins spitable au sol
- Réglage ± 50mm

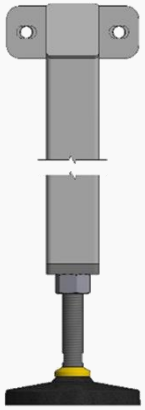

OPTION : Pieds à roulettes


- Pivotantes
- Freins
- Bandage PU
- Réglage ± 150mm



OPTION : Variateur de vitesse

- 230/380V
- 0.4/0.75kW
- IP65
- Crapotable sur pied

Voir fiche technique associée



CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

OPTIONS – GAMME AGRO


OPTION : Saniclip

+ Démontage de bande rapide
+ Aucun outil requis
+ Nettoyage facilité



OPTION : Motorisation IP69 ou IP69K

+ Nettoyage à grande eau possible
+ Résistant aux détergeant etc.

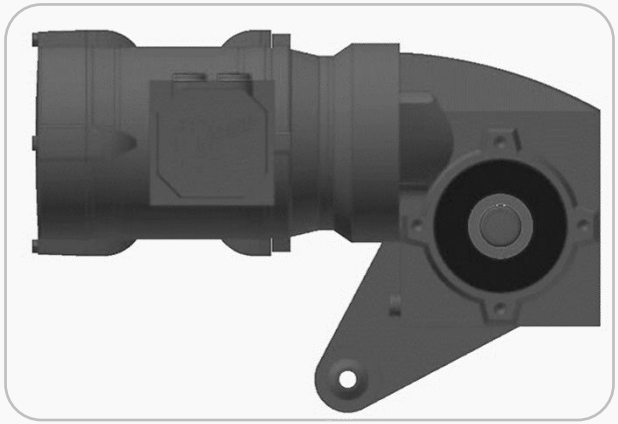

CONVOYEUR MODULAIRE

Réf article : CVRMOD

: 02.51.05.60.11
: contact@msmfrance.fr
: www.msmingenierie.fr
Cliquez pour accéder au site


Modularité
Rapidité
Made in France

MSM INGÉNIERIE

OPTIONS – GAMME AGRO

OPTION : Ouverture dans les flancs
OPTION : Bras amovible pour soulever la bande
OPTION : Rives amovibles

+ Nettoyage facilité

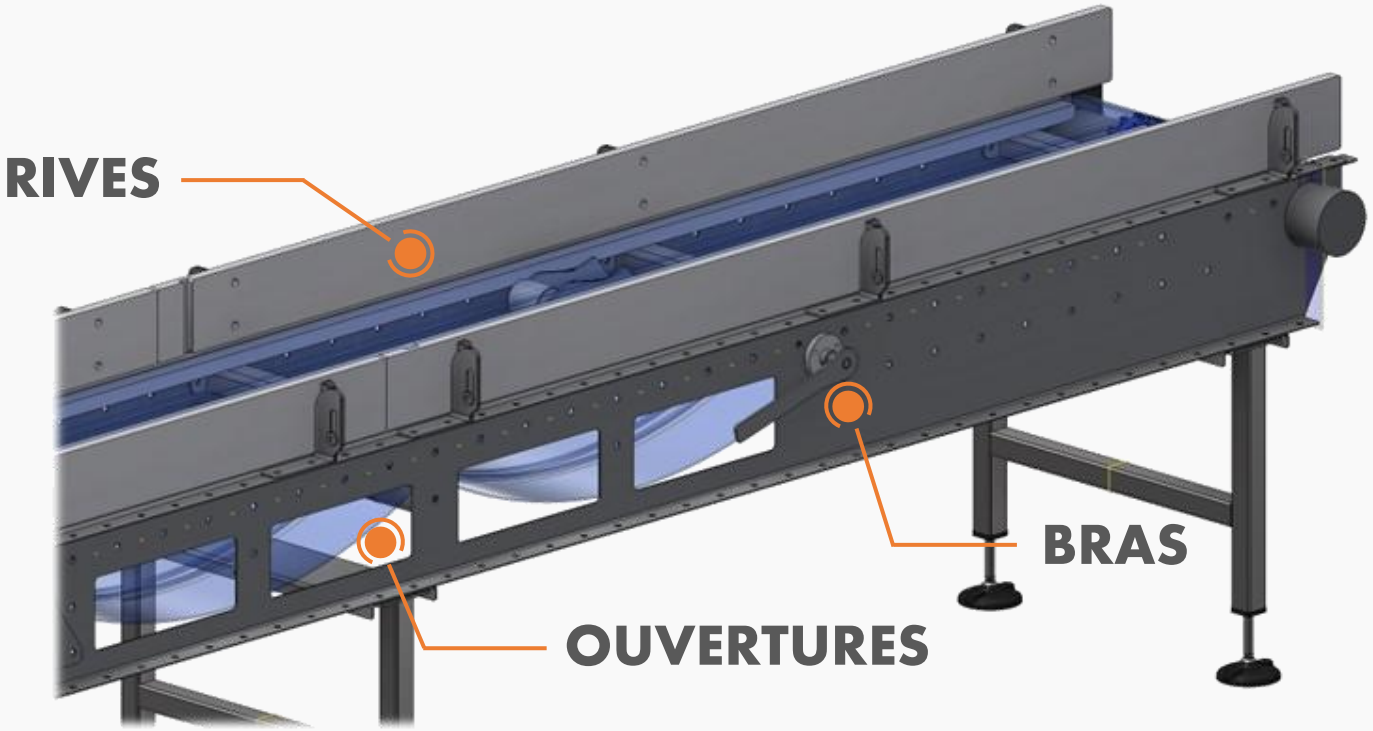

OPTION : Patin hygiénique

+ Aucune rétention grâce aux multiples joints toriques

+ Résistant aux détergeant etc.



3-A 88-01 — USDA Accepted Equipment — CERTIFIED EHEDG TYPE EL - CLASS I

Certificat alimentarité disponible